

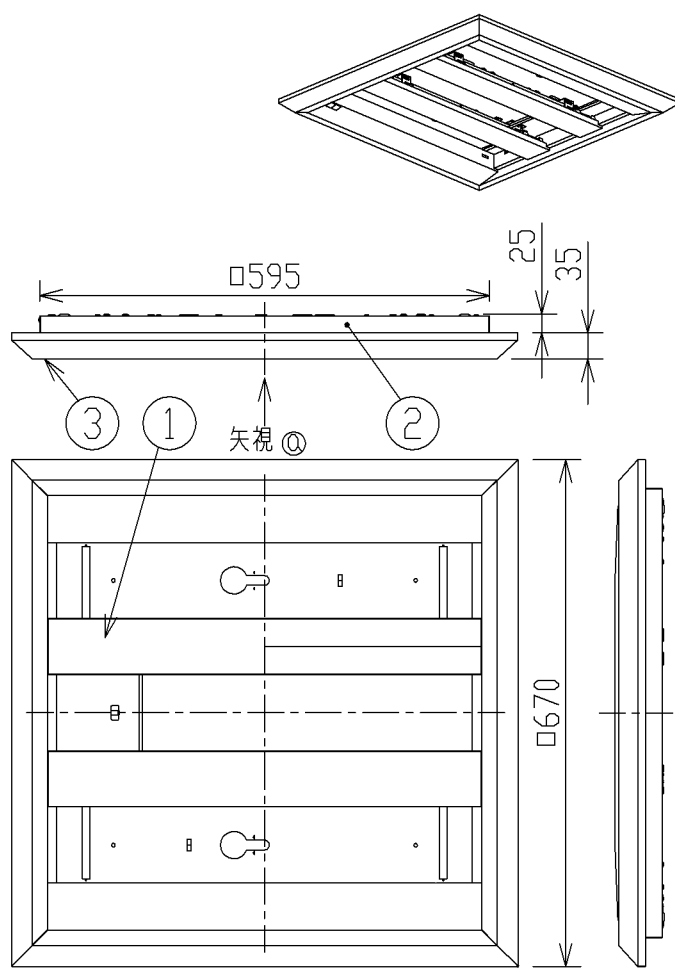
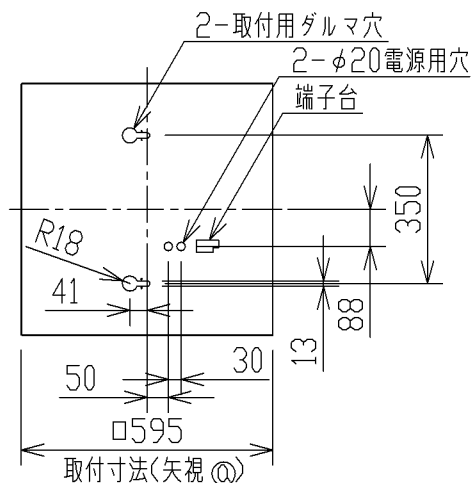




- ・埋込・直付両用型
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・Cチャンネル切断不要タイプ(直貼り)




ボルト出し(直付の場合) ボルト出し(埋込の場合)

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

### 住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

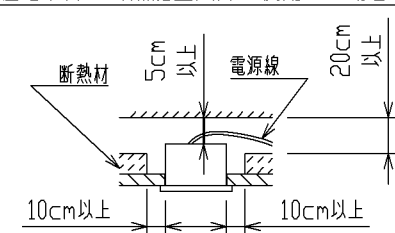

電源線は断熱材の上を通してください。

別売LEDユニット/本器具同士の連結数は別紙2/2をご参照ください。

|     |       |      |   |      |                   |                |            |
|-----|-------|------|---|------|-------------------|----------------|------------|
| 7   |       |      |   |      | 皮相電力 別紙参照VA       | 品 名            | LED埋込器具    |
| 6   |       |      |   |      | 入力電圧 100/200/254V | 型 番            | XD 90261 L |
| 5   |       |      |   |      | 入力電流 別紙参照A        | 図 番            |            |
| 4   |       |      |   |      | 消費電力 別紙参照W        | 適合ランプ 別売(別紙参照) |            |
| 3   | 枠     | 鋼板   | 1 | 白色塗装 | 力 率 高力率           | W × 数 別紙参照     |            |
| 2   | 本体    | 亜鉛鋼板 | 1 | 白色塗装 | 質 量 6.2kg         | 色 ・ 形 別紙参照     |            |
| 1   | ルーバー  | 鋼板   | 1 | 白色塗装 | 特記事項              | 承認 光澤          | 審査 西井      |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質  | 数 | 備 考  |                   |                | 立案 片山      |
|     |       |      |   |      |                   |                | 20191225   |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

| 専用LEDユニット                          | 入力電圧  | 入力電流   | 消費電力 | 皮相電力   | 定格光束     | 固有エネルギー消費効率 | 壁スイッチとの接続台数 | 別売専用調光器との接続台数 | ※グリーン購入法適合 |
|------------------------------------|-------|--------|------|--------|----------|-------------|-------------|---------------|------------|
| XE40718L<br>電球色(3000K)<br>演色性・Ra83 | 100 V | 1.05 A | 99 W | 105 VA | 9380 lm  | 94.7 lm/W   | 10 台まで      | 10 台まで        | ○          |
|                                    | 200 V | 0.53 A | 99 W | 106 VA | 9380 lm  | 94.7 lm/W   | 20 台まで      | 20 台まで        | ○          |
|                                    | 254 V | 0.41 A | 99 W | 105 VA | 9380 lm  | 94.7 lm/W   | 25 台まで      | 25 台まで        | ○          |
| XE40719L<br>温白色(3500K)<br>演色性・Ra83 | 100 V | 1.05 A | 99 W | 105 VA | 9890 lm  | 99.8 lm/W   | 10 台まで      | 10 台まで        | ○          |
|                                    | 200 V | 0.53 A | 99 W | 106 VA | 9890 lm  | 99.8 lm/W   | 20 台まで      | 20 台まで        | ○          |
|                                    | 254 V | 0.41 A | 99 W | 105 VA | 9890 lm  | 99.8 lm/W   | 25 台まで      | 25 台まで        | ○          |
| XE40720L<br>白色(4000K)<br>演色性・Ra83  | 100 V | 1.05 A | 99 W | 105 VA | 10130 lm | 102.3 lm/W  | 10 台まで      | 10 台まで        | —          |
|                                    | 200 V | 0.53 A | 99 W | 106 VA | 10130 lm | 102.3 lm/W  | 20 台まで      | 20 台まで        | —          |
|                                    | 254 V | 0.41 A | 99 W | 105 VA | 10130 lm | 102.3 lm/W  | 25 台まで      | 25 台まで        | —          |
| XE40721L<br>昼白色(5000K)<br>演色性・Ra83 | 100 V | 1.05 A | 99 W | 105 VA | 11020 lm | 111.3 lm/W  | 10 台まで      | 10 台まで        | —          |
|                                    | 200 V | 0.53 A | 99 W | 106 VA | 11020 lm | 111.3 lm/W  | 20 台まで      | 20 台まで        | —          |
|                                    | 254 V | 0.41 A | 99 W | 105 VA | 11020 lm | 111.3 lm/W  | 25 台まで      | 25 台まで        | —          |
| XE40722L<br>電球色(3000K)<br>演色性・Ra83 | 100 V | 0.83 A | 82 W | 83 VA  | 7750 lm  | 94.5 lm/W   | 13 台まで      | 13 台まで        | ○          |
|                                    | 200 V | 0.42 A | 82 W | 84 VA  | 7750 lm  | 94.5 lm/W   | 25 台まで      | 25 台まで        | ○          |
|                                    | 254 V | 0.33 A | 82 W | 84 VA  | 7750 lm  | 94.5 lm/W   | 31 台まで      | 31 台まで        | ○          |
| XE40723L<br>温白色(3500K)<br>演色性・Ra83 | 100 V | 0.83 A | 82 W | 83 VA  | 8170 lm  | 99.6 lm/W   | 13 台まで      | 13 台まで        | ○          |
|                                    | 200 V | 0.42 A | 82 W | 84 VA  | 8170 lm  | 99.6 lm/W   | 25 台まで      | 25 台まで        | ○          |
|                                    | 254 V | 0.33 A | 82 W | 84 VA  | 8170 lm  | 99.6 lm/W   | 31 台まで      | 31 台まで        | ○          |
| XE40724L<br>白色(4000K)<br>演色性・Ra83  | 100 V | 0.83 A | 82 W | 83 VA  | 8365 lm  | 102.0 lm/W  | 13 台まで      | 13 台まで        | —          |
|                                    | 200 V | 0.42 A | 82 W | 84 VA  | 8365 lm  | 102.0 lm/W  | 25 台まで      | 25 台まで        | —          |
|                                    | 254 V | 0.33 A | 82 W | 84 VA  | 8365 lm  | 102.0 lm/W  | 31 台まで      | 31 台まで        | —          |
| XE40725L<br>昼白色(5000K)<br>演色性・Ra83 | 100 V | 0.83 A | 82 W | 83 VA  | 9105 lm  | 111.0 lm/W  | 13 台まで      | 13 台まで        | —          |
|                                    | 200 V | 0.42 A | 82 W | 84 VA  | 9105 lm  | 111.0 lm/W  | 25 台まで      | 25 台まで        | —          |
|                                    | 254 V | 0.33 A | 82 W | 84 VA  | 9105 lm  | 111.0 lm/W  | 31 台まで      | 31 台まで        | —          |

※グリーン購入法 ○:適合 —:不適

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

型 番 XD 90261 L

色・形 棚・参照

20191225

コイズミ照明株式会社