
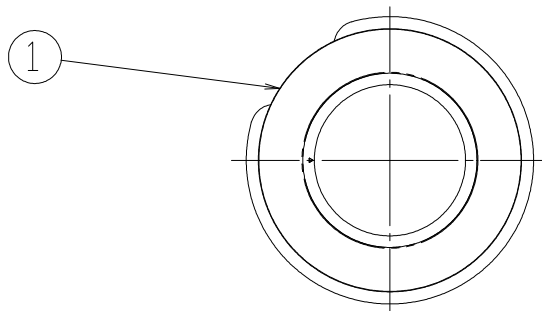
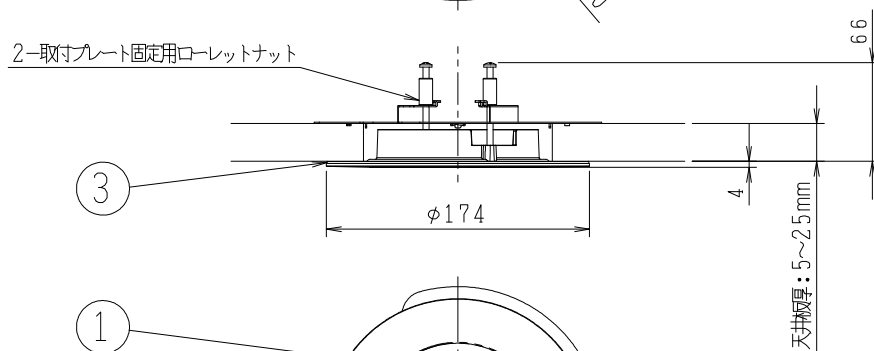
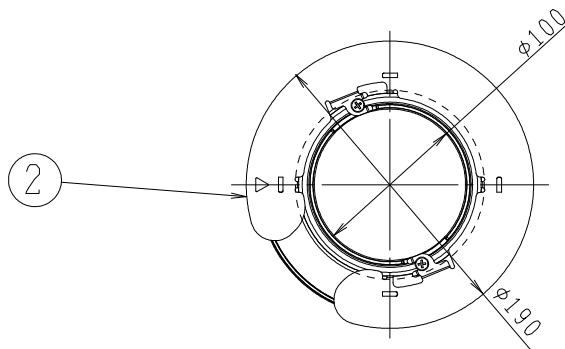




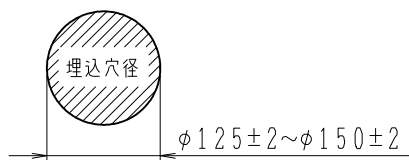

- ・高気密器具対応
- ・防雨・防湿型器具対応
- ・枠の取付方法は、ナット締め式です。
- ・灯具は別売です。
- ・適合器具の枠径は$\phi 108 \sim \phi 113$です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

				皮相電力	-VA	品名	照明器具用部品		
				入力電圧	-V	型番	AE44896E		
				入力電流	-A	適合ランプ	-		
				消費電力	-W	W×数	-		
3	枠パッキン	シリコーン	1	白色	力率	-	色・形 -		
2	押さえプレート	鋼板	1		質量	0.3kg			
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	特記事項	縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考		1/5	杉本	志村	西井
							図番 AE44896E_K_02		

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社