

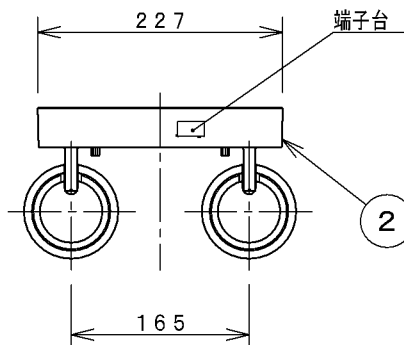



取付寸法（矢視 a）

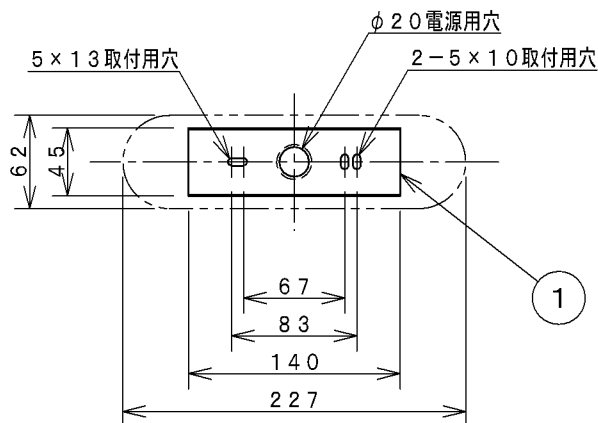

- ・散光配光
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（90° まで）
- ・照射近接限度 10 cm
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約 3%）
- ・調色範囲（2700～5000K）
- ・別売専用ライトコントローラーを使用してください。
- ・天井から 10 cm 以上離してください。
- ・LED にはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・照射方向自在型
- ・別売専用調光器（AE49236E）
- ・別売専用調光器（AE39784E）
- ・別売専用調光器（AE45829E）

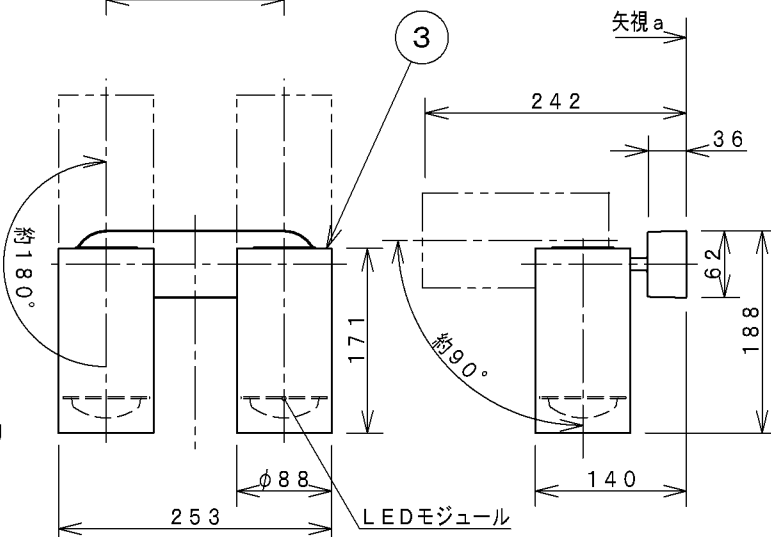

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器 (AE49236E)との 接続台数	別売専用調光器 (AE39784E)との 接続台数	別売専用調光器 (AE45829E)との 接続台数
6 台まで	10 台まで	6 台まで

定格光束（5000K）	800 lm
固有エネルギー消費効率	66.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					皮相電力	22VA	品 名	LEDブラケット	
6					入力電圧	100V	型 番	AB 45477 L	
5					入力電流	0.22A	図 番		
4					消費電力	12.0W	適合ランプ	LED	
3	本体	アルミダイカスト	2	マットファインホワイト塗装	力 率	—	W×数	6.0W × 2灯	
2	フランジ	アルミダイカスト	1	マットファインホワイト塗装	質 量	2.0kg	色・形	2700K～5000K・演色性(Ra82)	
1	取付金具	銅板	1		特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	野口	谷藤
							20191225		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社