

- ・準耐火構造対応
- ・この器具は-5℃～35℃の場所で使用してください。
- ・防雨・防湿型
- ・指定の別売調光器を使用してください。

<調光範囲・調色範囲>

Fit調色専用調光器：調光範囲（100%～約3%）

調色範囲（2700K～5000K）

適合調光器：調光範囲（100%～約1%）

光色切替（2700K→3500K→5000K）

壁スイッチ：光色切替（2700K→3500K→5000K）

- ・壁スイッチ操作で光色切替


【設定した光色から点灯可能】

2700K：3回／3500K：4回／5000K：5回

- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

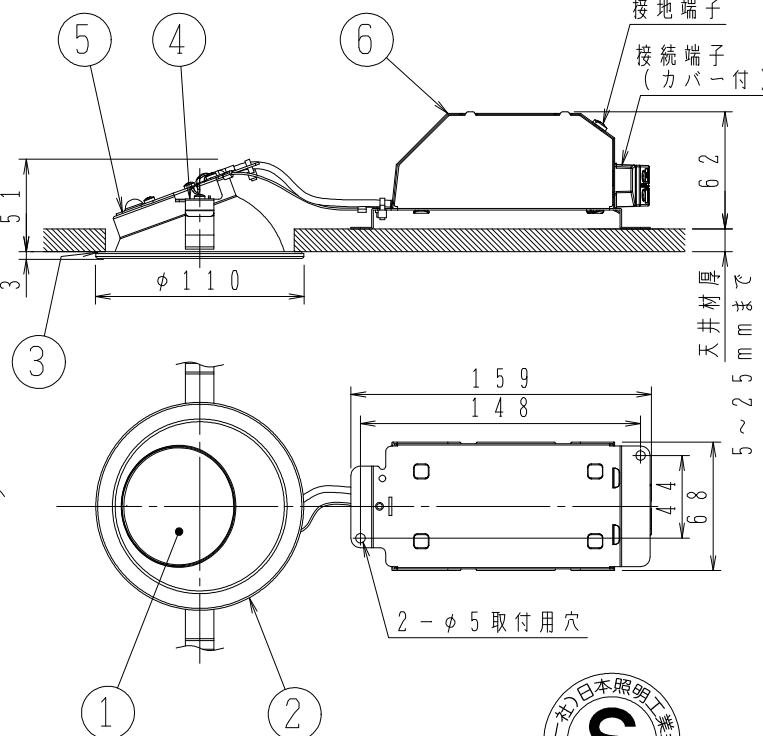

定格光束（2700K）	470 lm
固有エネルギー消費効率	92.1 lm/W
定格光束（3500K）	495 lm
固有エネルギー消費効率	97.0 lm/W
定格光束（5000K）	520 lm
固有エネルギー消費効率	101.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-llt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	6VA	品 名	LED防雨・防湿型高気密ダウンライト		
6	電源ユニット	鋼板	1	入力電圧	100V	型 番	AD7326W99		
5	本体	鋼板	1	入力電流	0.06A	適合ランプ	LED		
4	取付パネ	ステンレス板	2	消費電力	5.1W	W×数	5.1W×1灯		
3	パッキン	PEフォーム	1	力 率	高力率	色・形	2700~5000K・演色性 (Ra 93/94/95)		
2	枠	鋼板	1	質 量	0.4kg	縮 尺	1/4		
1	パネル	アクリル	1	特記事項	本体IP30 枠部IP43	承認	箱崎	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		図 番	AD7326W99_K00		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社