






- ・スーパーワイド配光 (60°)
- ・防雨型
- ・調光タイプ: 調光範囲 (100% ~ 約7%)
- ・照射近接限度 0.3 m
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・送り負荷は20Aまでです。

⚠ 安全に関するご注意

- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

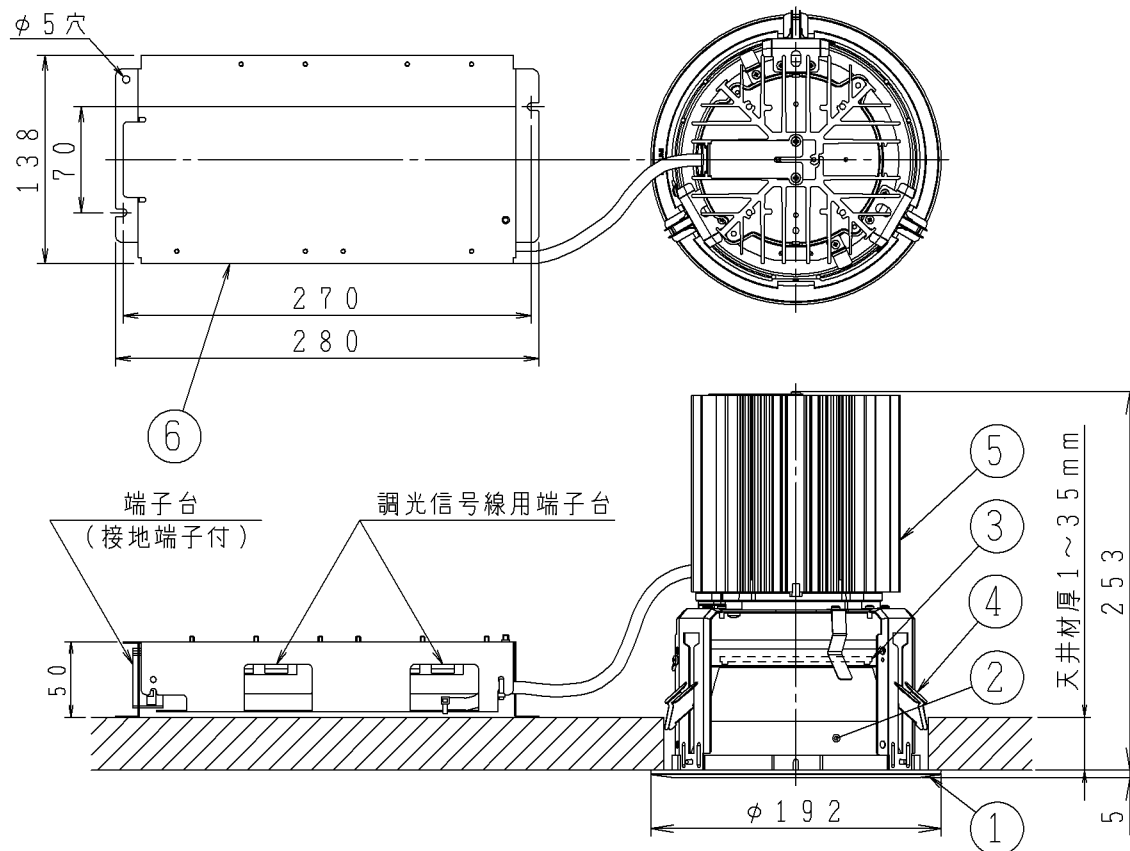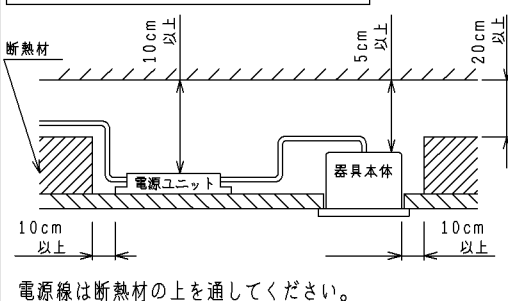

入力電圧	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
100V	12台	12台
200V	24台	24台
242V	27台	—

部品番	部品名	材質	数	備考	型番
6	電源		1	入力電圧 100~242V	XD 38813 L
5	本体	アルミ	1	入力電流 0.95~0.40A	
4	取付金具	ステンレス板	3	消費電力 93W	品名 LED 防雨型 ダウンライト
3	パネル	アクリル	1	力率 高力率	適合ランプ LED1球モジュール
2	反射板	アルミ	1	重量 3.1kg	色・形 電球色 (3000K)・演色性 (Ra85)
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ
					点灯方式
					20130624