グリーン購入法適合

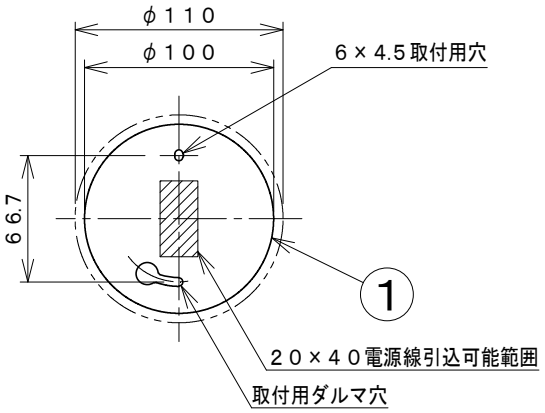

取付寸法（矢視ａ）

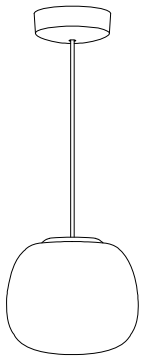

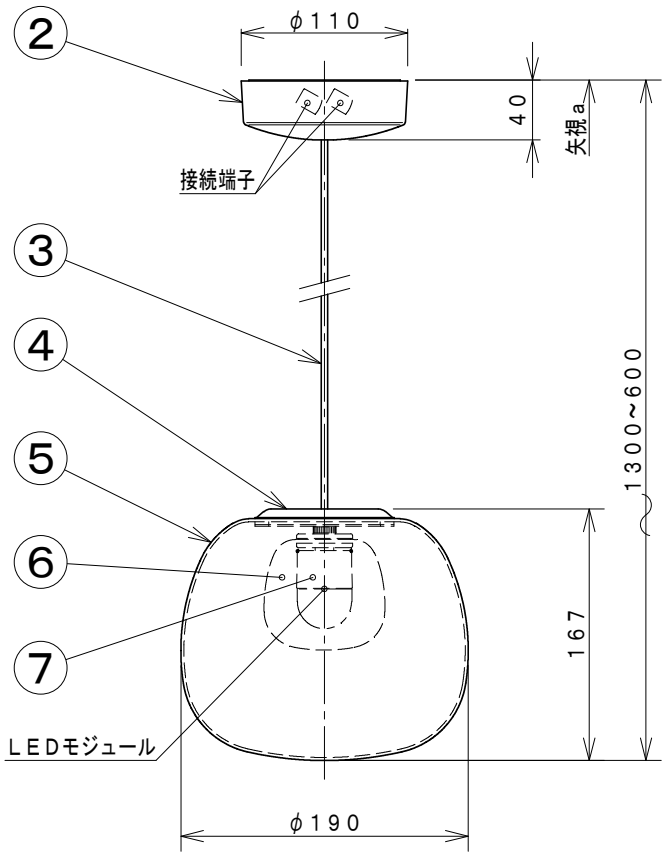

・傾斜天井取付可能（最大５５°まで）
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
・調光器は使用できません。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・手作り品のためガラスには個体差があります。
・高さ調節可能型

定格光束	５８０ ｌｍ
固有エネルギー消費効率	１００.０ ｌｍ／Ｗ

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Ｓｗｉｔｃｈ Ｎａｖｉ
（配線機器適合システム）
https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白色塗装
6	内グローブ	シリコン	1	乳白色
5	外グローブ	ガラス	1	透明消し
4	本体	鋼板	1	ダークグレーメタリック塗装
3	コード		1	黒色
2	フランジ	プラスチック	1	黒色
1	取付金具	鋼板	1	黒色塗装

皮相電力	１１ＶＡ
入力電圧	１００Ｖ
入力電流	0.11Ａ
消費電力	5.8Ｗ
力率	－
質量	0.9ｋｇ
特記事項	

品名	ＬＥＤペンダント
型番	
図番	ＡＰ ５４８２３
適合ランプ	ＬＥＤ
Ｗ×数	5.8Ｗ × １灯
色・形	電球色(２７００Ｋ)・演色性(Ｒａ９３)

承認	審査	立案
泰	野口	矢成
２０２３０３０１		

単位：ｍｍ 第三角法（ＪＩＳ Ａ４）

コイズミ照明株式会社