

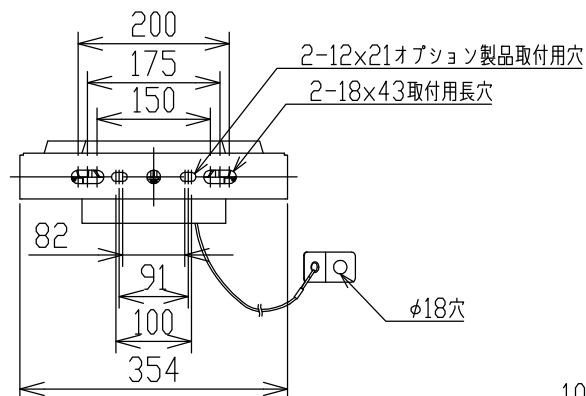
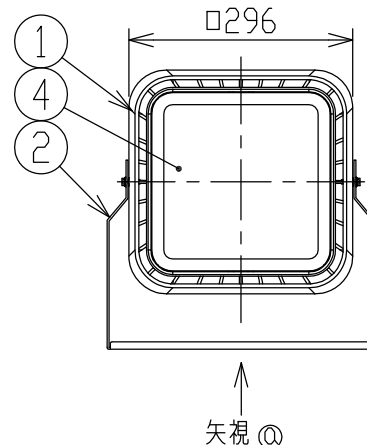


グリーン購入法適合

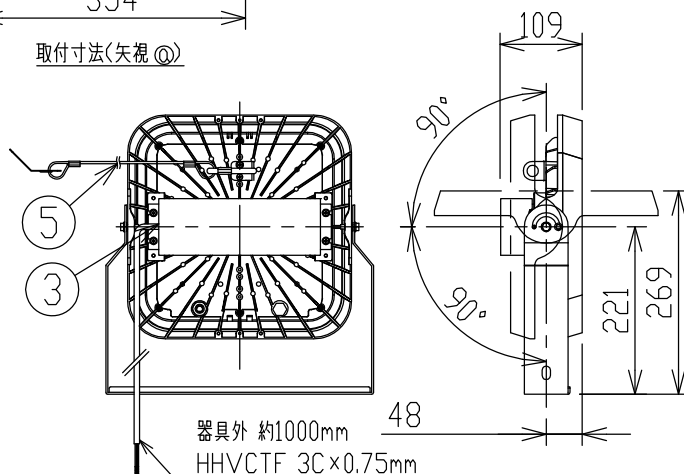

取付寸法(矢視 ㊸)

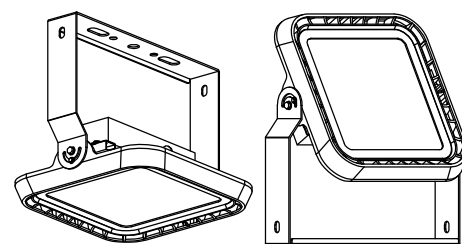

矢視 ㊸

適合オプション製品	
フード	AE54164
回転台座	AE54165




取付参考図

天井取付

壁取付

床取付

- ・ON-OFFタイプ
- ・防雨防湿型(IP66)
- ・落下防止ワイヤー付
- ・耐震クラスS2
- ・灯具可動型
- ・天井・壁・床取付可能型
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。明るさが異なる場合があります。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・人が容易に触れるおそれのないところへ設置してください。
- ・取付ボルトはM16ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因になります。
- ・照射近接限度: 0.5m
- ・65°配光
- ・周囲温度: -20~40℃の範囲でご使用ください。また、日中点灯は一時的な点灯確認のみとしてください。器具の短寿命や不点・火災の原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では、使用できません。
- ・部品の破損等の原因となり、落下、感電の原因になります。



入力電圧	壁スイッチ(15A)との 接続台数
100V	15台まで
200V	31台まで
240V	36台まで

定格光束	11175 lm
固有エネルギー消費効率	161.9 lm/W


JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	70/70/72 VA	品 名	LED防雨・防湿型スポットライト	
6				入力電圧	100/200/240 V	型 番	AU53912	
5	落下防止ワイヤー	ステンレスφ3.0	1	入力電流	0.70/0.35/0.30 A	適合ランプ	LED	
4	前面カバー	強化ガラス	1	消費電力	69.0W	W×数	69.0W×1灯	
3	電源ボックス	アルミ	1	力 率	高力率	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra82)	
2	アーム	ステンレス板	1	質 量	4.1kg	特記事項	承認 審査 立案 光澤 村松 藤本	
1	本体	アルミダイカスト	1	サテンブラック				
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	IP66	縮尺	1/10	
						図番	AU53912 K 03	

単位: mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

取付アンカーボルト設置図

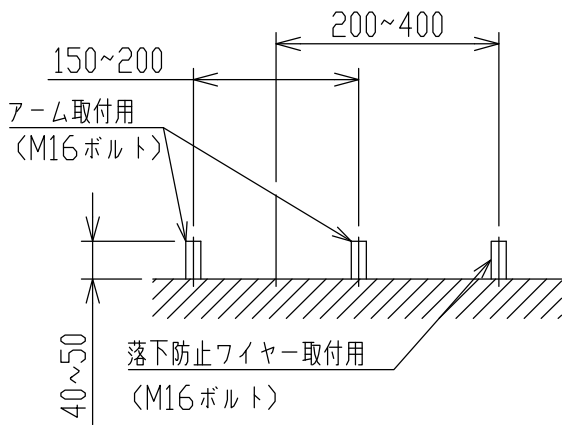


落下防止ワイヤー取付位置


下図斜線範囲内に取付ボルトを設置してください。

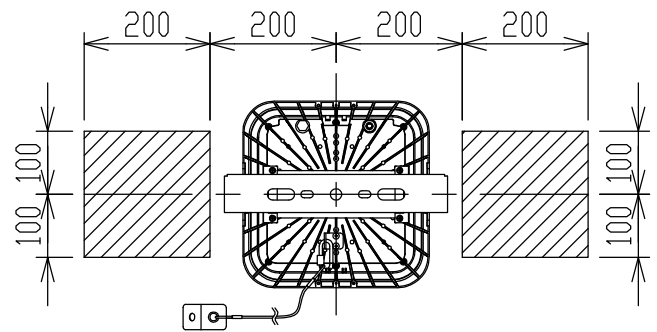


落下防止ワイヤー取付図

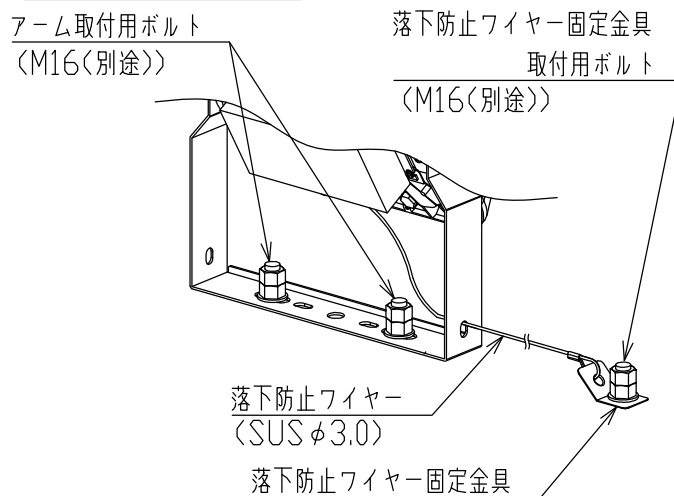

取付要領図

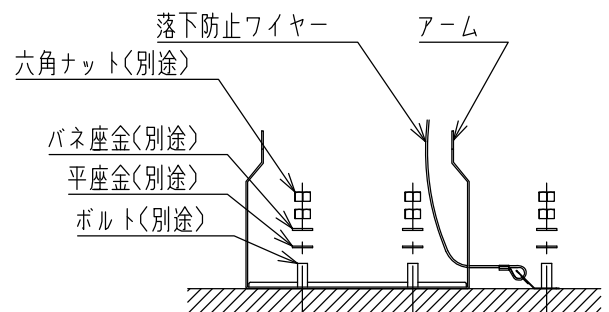


照射面との距離にご注意ください



△安全に関するご注意

- ・振動や衝撃の多い場所(橋や高架上等)、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所、サウナ風呂などの高温になる場所、温泉地区や腐食ガスが発生する場所では使用しないでください。器具落下や火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光しLEDが破損し、不点・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・器具の取付には必ず平座金、バネ座金、六角ナット(ダブルナット仕様)を使用してください。不備があると落下の原因になります。
- ・必ずアンカーボルトで施工し、落下防止ワイヤーを施工ください。

取付場所にご注意ください

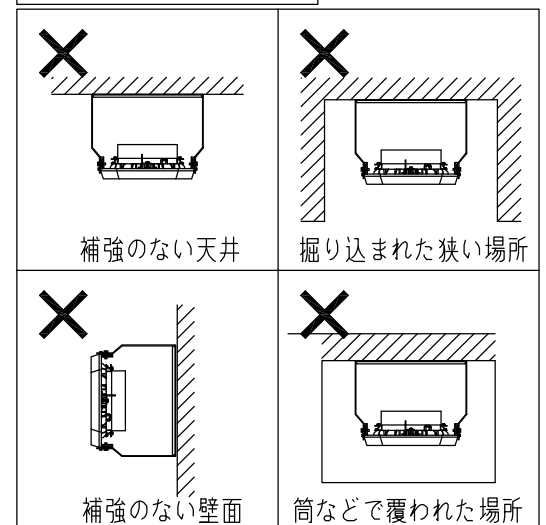

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

型番 AU53912

色・形 昼白色(5000K)・演色性(Ra82)

図番 AU53912 K 03

コイズミ照明株式会社