

防雨型
50Hz/60Hz切換式
白熱灯:1500W以下
イルミネーション:1500W以下
蛍光灯(高力率):1000W以下


コンセント口数 2口
コンセント出力 ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
手動スイッチ ON-OFF時に切替ツマミ付
最小ON-OFF単位 15分単位
最小ON-OFF間隔 30分間隔
ON-OFF回数 ON-OFF各3回

ON-OFF動作時間誤差 ±5分以内
動作時刻設定 設定ピンをダイヤルにセット


付属品 ON用設定ピン3個
OFF用設定ピン3個
コンセントカバー2個

- ・ 接続する電気器具はコンセント2口合計で接続器具ワット数以下にしてください。
- ・ タイムスイッチ本体はコンセント口を下向きにして、雨水などはね返りがかからないよう、地面や障害物から30cm以上離して取り付けてください。地面に転がしたり、逆付・横付はしないでください。

■正しい取り付け方

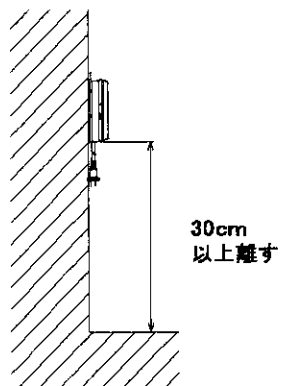

30cm
以上離す

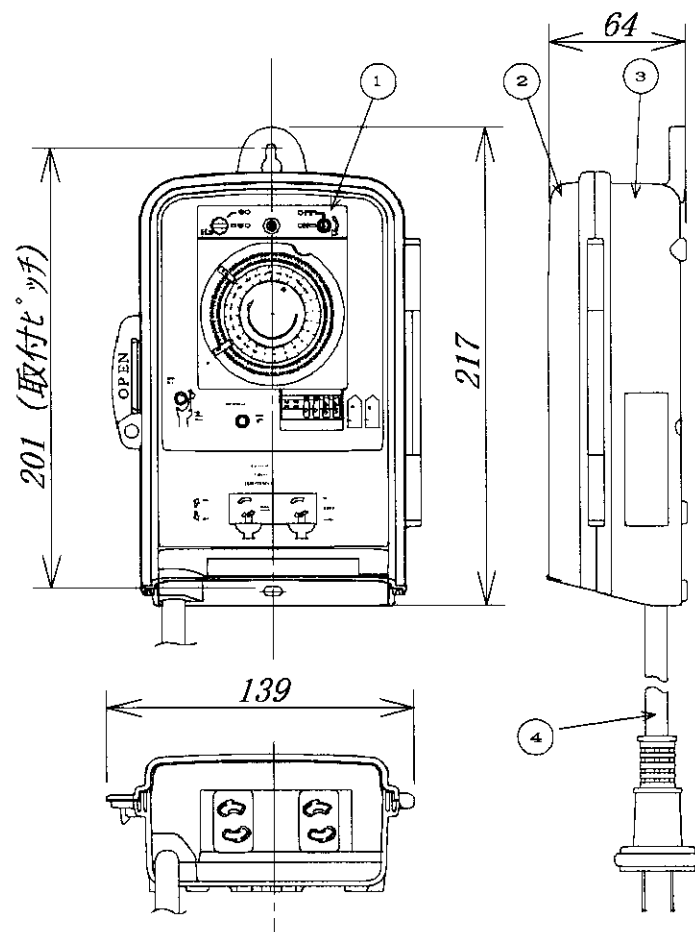

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	型番
					100 V	AEE 590 213
					入力電流	品名
					消費電力 1.5 W	防雨型24時間タイムスイッチ
4	ケーブル	ビニルキャブタイ	1	1.5mプラグ付	力率	適合ランプ
3	ケース	プラスチック	1		重量 0.8 Kg	W × 数
2	カバー	プラスチック	1	スモーク色		色・形
1	タイムスイッチ		1	交流式24時間タイムスイッチ	スイッチ	口金
						点灯方式
						20050526