



端末用

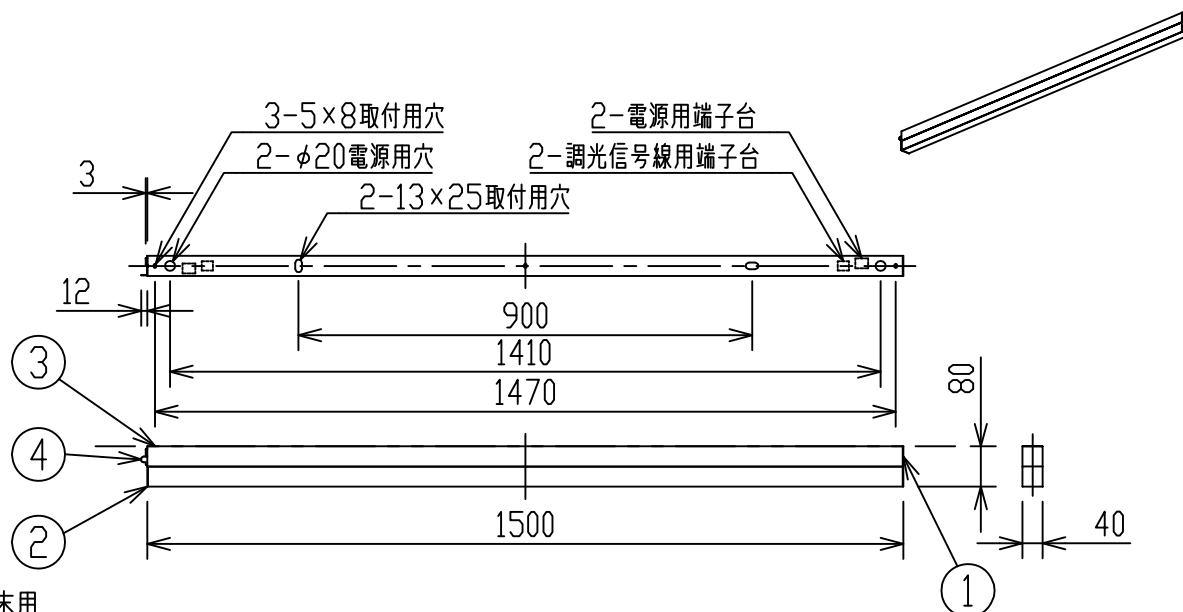


- ・ 端末用
- ・ 連結時の取付方法は2/4、3/4をご覧ください。
- ・ 直付・壁付・縦取付、床置取付可能型
- ・ 送り負荷は6Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ LEDには発光色や明るさにバラつきがあります。
予めご了承ください。
- ・ 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・ 調光範囲(100～約1%)
- ・ 本製品はIEC62386-102 (ed1.0)及び207 (ed1.0)に準拠した製品です。
- ・ 制御機器とのマッチングについては、必ず事前にシステムインテグレーターにご依頼ください。
- ・ 弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、システムインテグレーターにお問い合わせください。
- ・ 別売専用調光器を使用してください。(4/4)
- ・ 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・ 調光時、及び器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・ D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・ マット敷工法専用。

信号切替スイッチにご注意ください

信号切替スイッチを制御方式に合わせて
切り替えてください



※ 出荷時はPWMに設定されています



ボルト出しろ

△安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・ 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	4370 lm
固有エネルギー消費効率	105.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。


7				皮相電力 42/44/46 VA	品 名 LEDシーリングライト
6				入力電圧 100/200/242 V	型 番 XH 48357 L
5				入力電流 0.42/0.22/0.19 A	図 番
4	連結金具	亜鉛鋼板	1	消費電力 41.3W	適合ランプ LED
3	本体	アルミ押出材	1	白色 アルマイト	力 率 W × 数 41.3W × 1灯
2	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量 1.9kg
1	エンドキャップ	ABS樹脂	1	白色	色 ・ 形 電球色 (3000K) ・ 演色性 (Ra82)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	特記事項
					承認 審査 立案 光澤 西井 片山 20230410

単位：mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

連結施工例


1500L+1500L 連結の場合

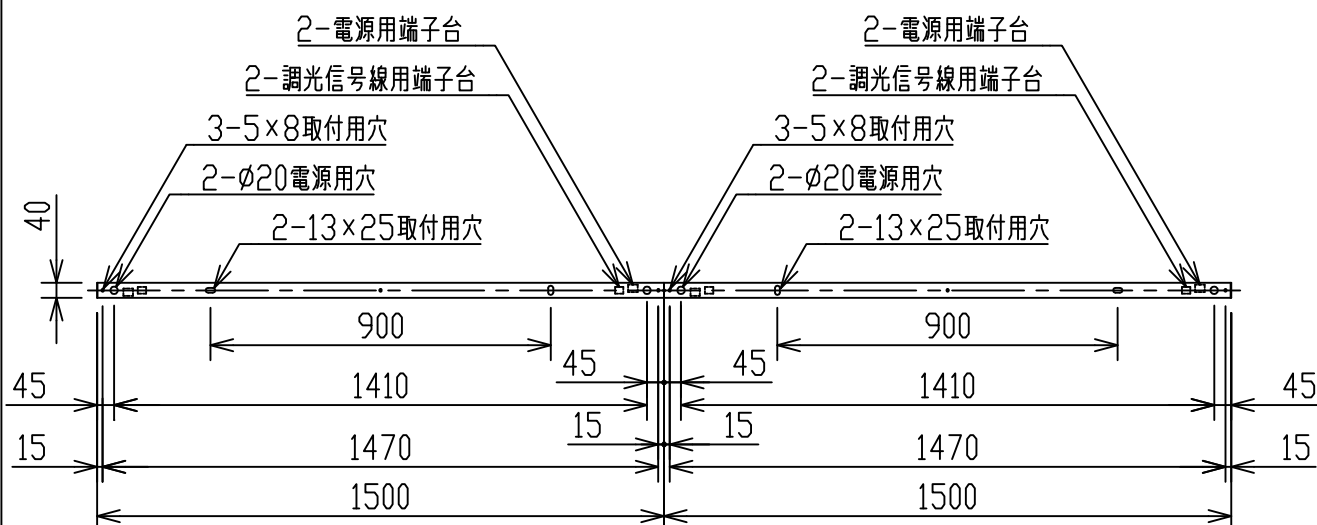

1500L+1200L 連結の場合

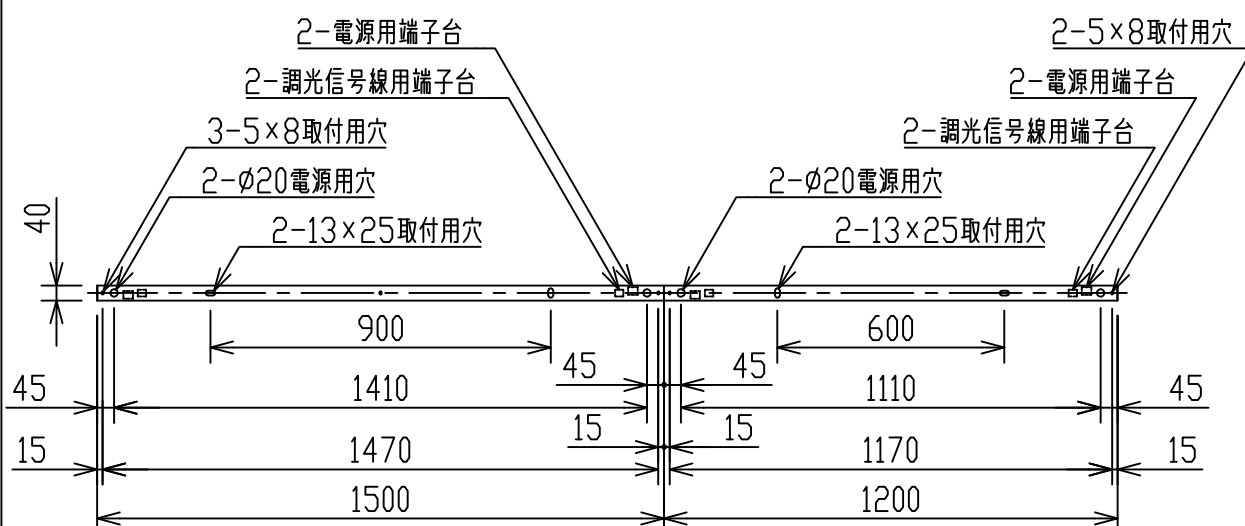


1500L+900L 連結の場合

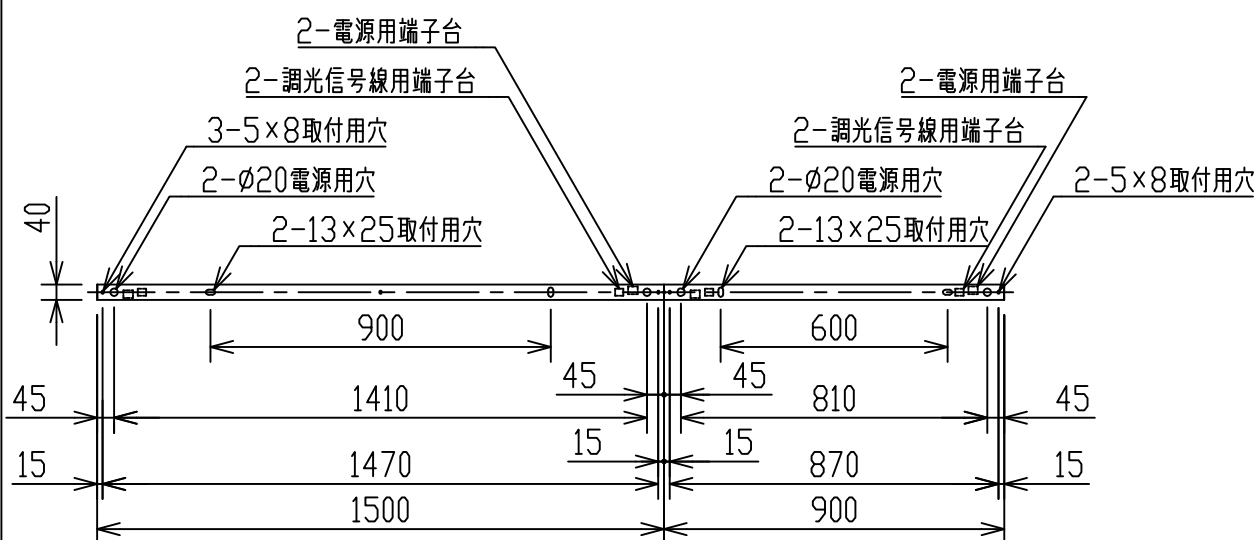


型番	XH 48357 L
色・形	電圧 (3000K) ・演色性(Ra82)
	20230410

コイズミ照明株式会社


1500L+600L 連結の場合

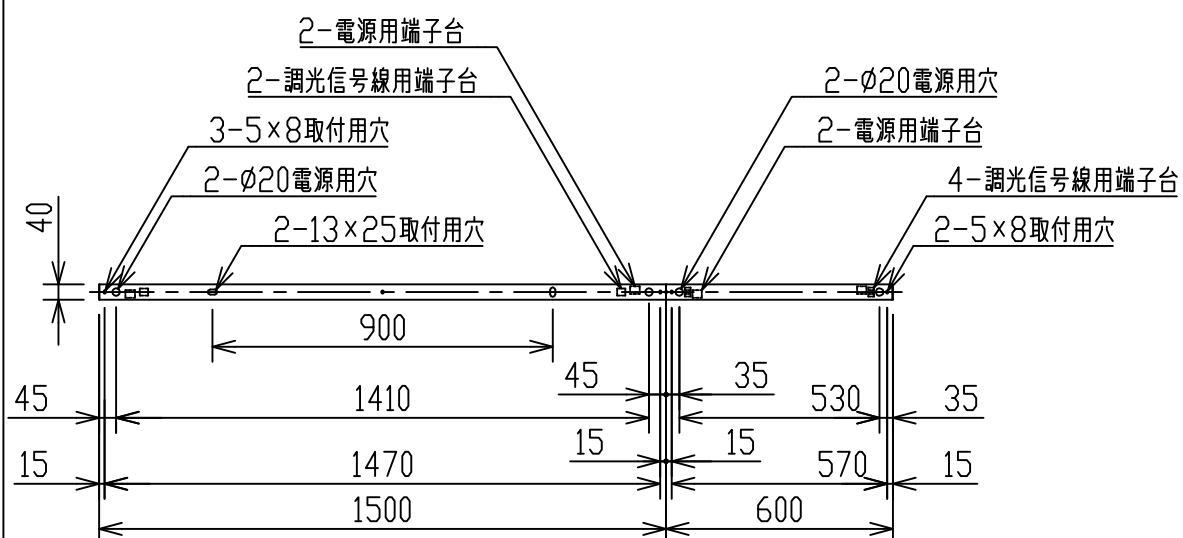

1500L+300L 連結の場合

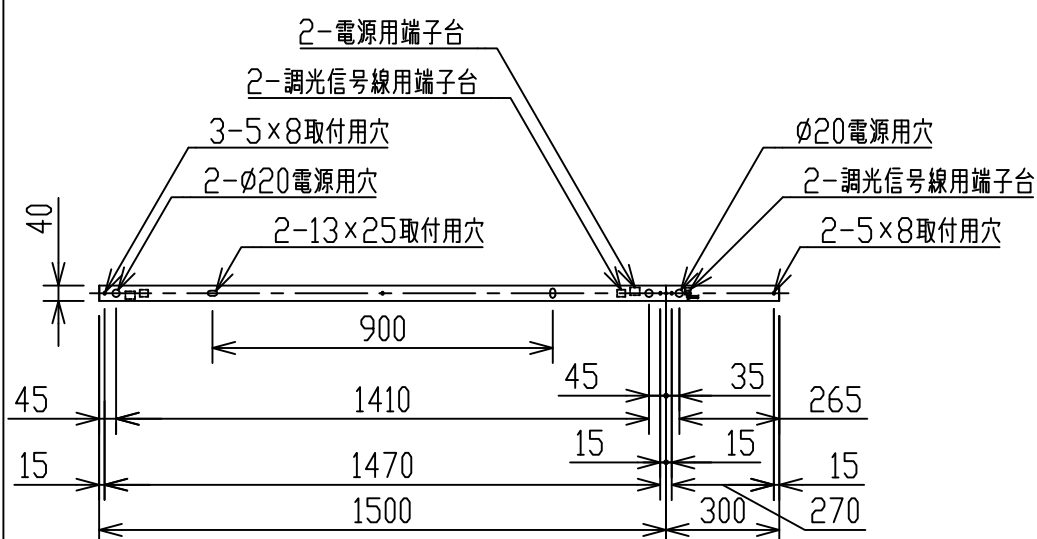


灯具最小施工寸法

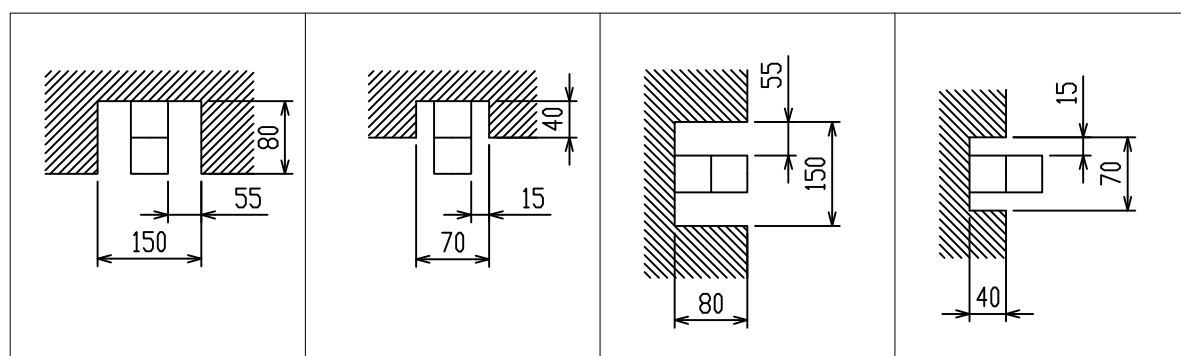

<直付の場合>

<壁取付の場合>

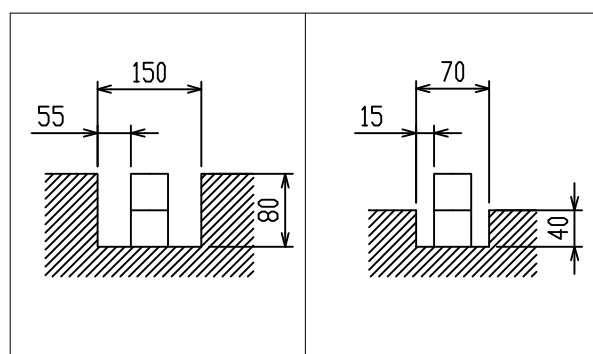

<床置取付の場合>

型番 XH 48357 L

色・形 電圧 (3000K)・演色性(Ra82)

20230410

コイズミ照明株式会社

調光器との接続台数

【PWM/DALI】	入力 電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	
			AE 51238 E	
			【PWM】	【DALI】
XH 48357 L 調光範囲 (100～約1%)	100V	25台まで	120台まで	100台まで
	200V	48台まで	120台まで	100台まで
	242V	55台まで	120台まで	100台まで

【PWM】	入力 電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数			
			AE 51789 E		AE 51790 E	
			付属スイッチ使用時	付属スイッチ不使用時	付属スイッチ使用時	付属スイッチ不使用時
XH 48357 L 調光範囲 (100～約1%)	100V	25台まで	25台まで	100台まで	－	－
	200V	48台まで	－	－	48台まで	100台まで
	242V	55台まで	－	－	55台まで	100台まで

型 番	XH 48357 L
色・形	電球色 (3000K)・演色性(Ra82)
	20230410