
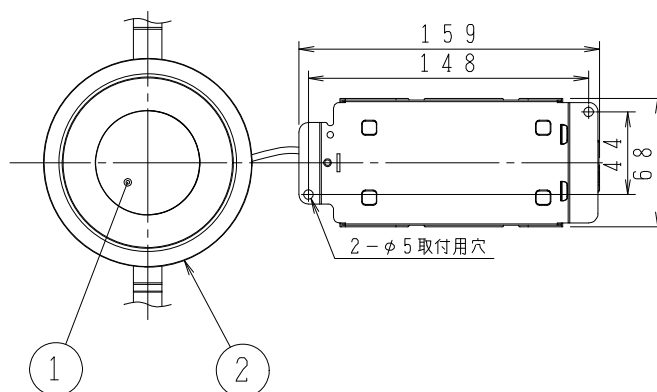




-

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

				皮相電力	9VA	品 名	LED高気密ダウンライト	
6	電源ユニット	銅板	1	入力電圧	100V	型 番	AD 50419	
5	本体	アルミダイカスト	1	入力電流	0.09A	図 番		
4	取付バネ	ステンレス板	2	消費電力	8.1W	適合ランプ	LED	
3	パッキン	シリコン	1	白色	力 率	高力率	W×数	8.1W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイต์塗装	質 量	0.6kg	色・形	2700K/5000K・演色性(Ra82)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項	承認 審査 立案 泰 野口 志村		
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	20210514			

コイズミ照明株式会社