
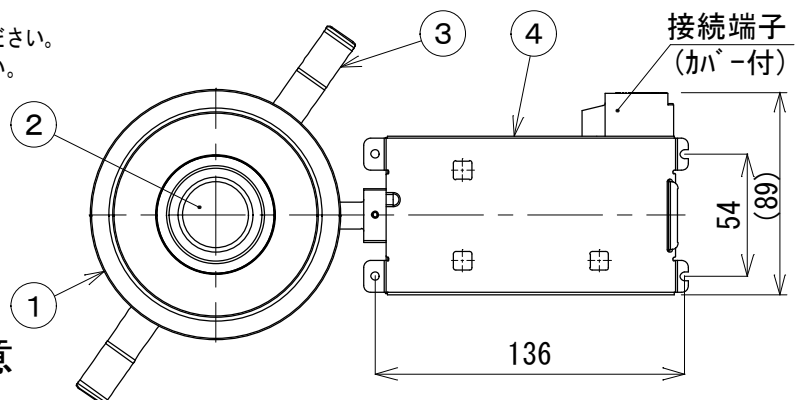


- ・ 防雨・防湿型
- ・ 断熱施工型
- ・ 中角配光
- ・ ライトコントローラの使用はできません。(ON-OFF専用タイプ)
- ・ 送り負荷は6 Aまでです。
- ・ 照射近接限度0.1 m
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・ やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ D種(第三種)接地工事を行なってください。
- ・ 傾斜天井に取付可能(5.5°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・ 業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・ サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・ タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと
取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、
背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

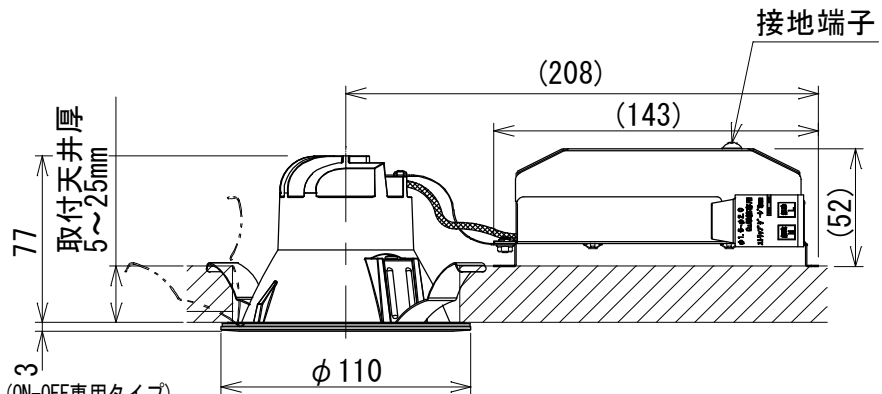

B

定格光束	735 lm
固有エネルギー消費効率	97.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	13VA	品名	LED防雨防湿型高気密ダウライト
6				入力電圧	100V	型番	AD 42707 L
5				入力電流	0.13A	図番	
4	電源BOX	鋼板	1	消費電力	7.6W	適合ランプ	LED
3	取付パネ	ステンレス鋼板	2	力率	—	W×数	7.6W×1灯
2	レンズ	ポリカーボネート	1	質量	0.4kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	枠	アルミダイカスト	1	特記事項		承認	佐久間
部番	部品名	材質	数	備考		審査	野口
						立案	谷藤
							20200225

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社