





灯具最小施工寸法



2-取付金具 可動範囲360°

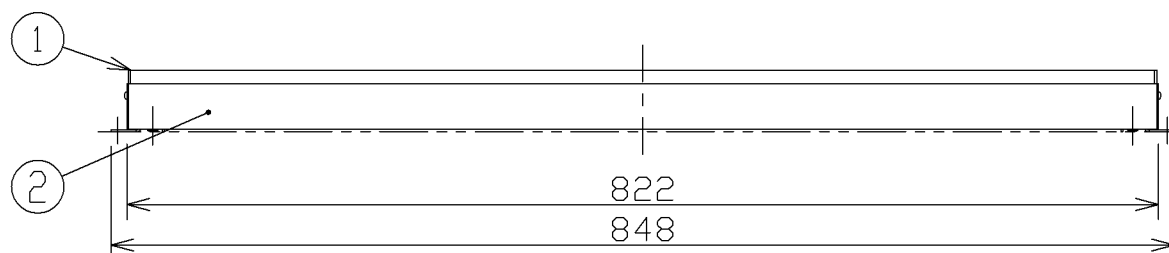

2-電源用端子台



2-4.5×9取付用穴

2-電源線引き込み可能範囲

- ・下向き・上向き・縦取付、壁取付可能型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・100V以外で使用する場合は、D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・電源線は器具に接触しない様、離して配線してください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。

連結台数について

型番	連結可能台数
AL35571L・AL35572L・AL35573L・AL35574L・AL35575L	50台
AL35576L・AL35577L・AL35578L・AL35579L・AL35580L	27台
AL35581L・AL35582L・AL35583L・AL35584L・AL35585L	20台
AL35586L・AL35587L・AL35588L・AL35589L・AL35590L	17台
AL35591L・AL35592L・AL35593L・AL35594L・AL35595L	15台

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	AL 35576 L
6					入力電圧 100~242 V		
5					入力電流 0.22~0.09 A	品名	LED間接照明
4					消費電力 22.1 W	適合ランプ	LED20球モジュール×2灯
3	取付金具	銅板	2	メッキ	力率 高力率	W×数	11.0W×2灯
2	本体	アルミ	1	シルバーアルマイト	重量 0.8 kg	色・形	電球色(2700K)
1	カバー	アクリル	1	乳白色 消し	スイッチ	口金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
							20130701