


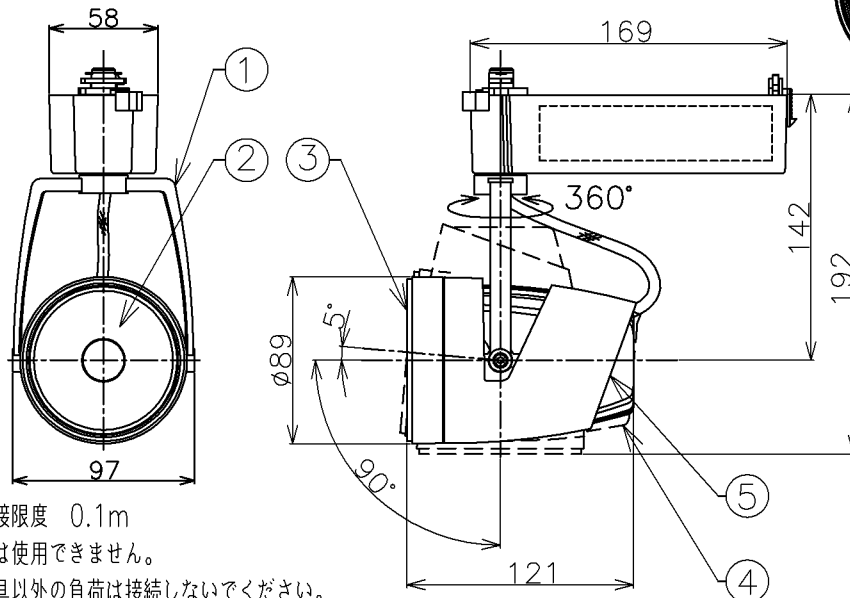

- ・照射近接限度 0.1m
- ・調光器は使用できません。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ
(床面より1.8mを超える場所)へ設置してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・中角配光(24°)。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

壁スイッチ(15A)との 接続台数
38台まで

定格光束	1905 lm
固有エネルギー消費効率	79.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力	28 VA	品 名	LEDスポットライト
6					入力電圧	100 V	型 番	XS 41014 L
5	カバー	アルミダイカスト	1	ファインホワイト色塗装	入力電流	0.28A	図 番	
4	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト色塗装	消費電力	23.9W	適合ランプ	LED
3	前部リング	アルミダイカスト	1	外ファインホワイト/内黒色塗装	力 率	高力率	W×数	23.9W×1灯
2	レンズ	アクリル	1		質 量	1.0Kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra85)
1	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト色塗装	特記事項		承認	審査
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	西井
								立案
								上田
								20191101

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社