
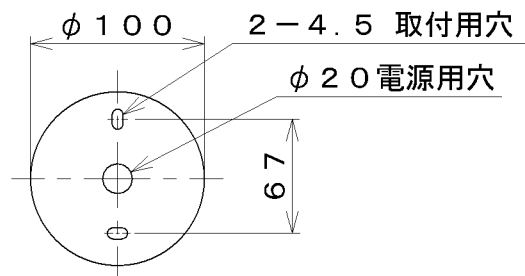




- ・防雨型
- ・直付・壁付両用型
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ワイド配光（55°）
- ・絶縁台不要

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。また背面より水のかかる場所に設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

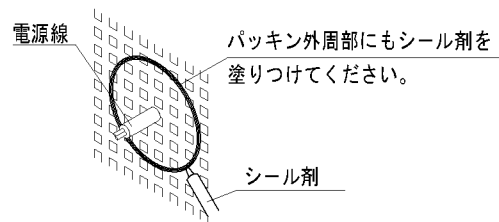

取付寸法(矢視a)

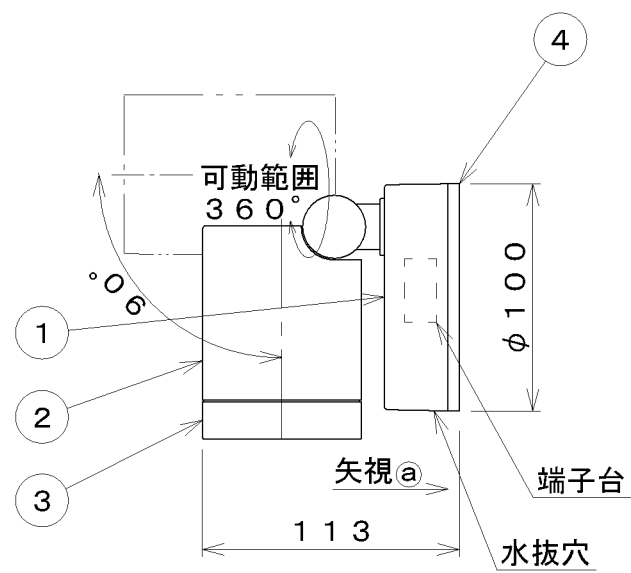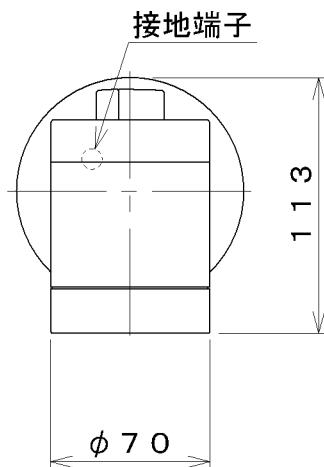

(屋外の天井直付時のみ
防水キャップ使用)

定格光束	380 lm
固有エネルギー消費効率	60.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型番
6				入力電圧 100V	AU 45252 L
5				入力電流 0.11A	品名 LED防雨型ブラケット
4	フランジパッキン	EPT単発泡	1 黒色	消費電力 6.3W	適合ランプ LED
3	カバー	アルミダイカスト	1 黒色塗装	力率	W × 数 6.3W×1灯
2	本体	アルミダイカスト	1 黒色塗装	重量 0.7kg	色・形 電球色(2700K)・Ra83
1	フランジ	アルミダイカスト	1 黒色塗装	スイッチ	口金
部番	部品名	材質	数	備考	点灯方式
					20160310