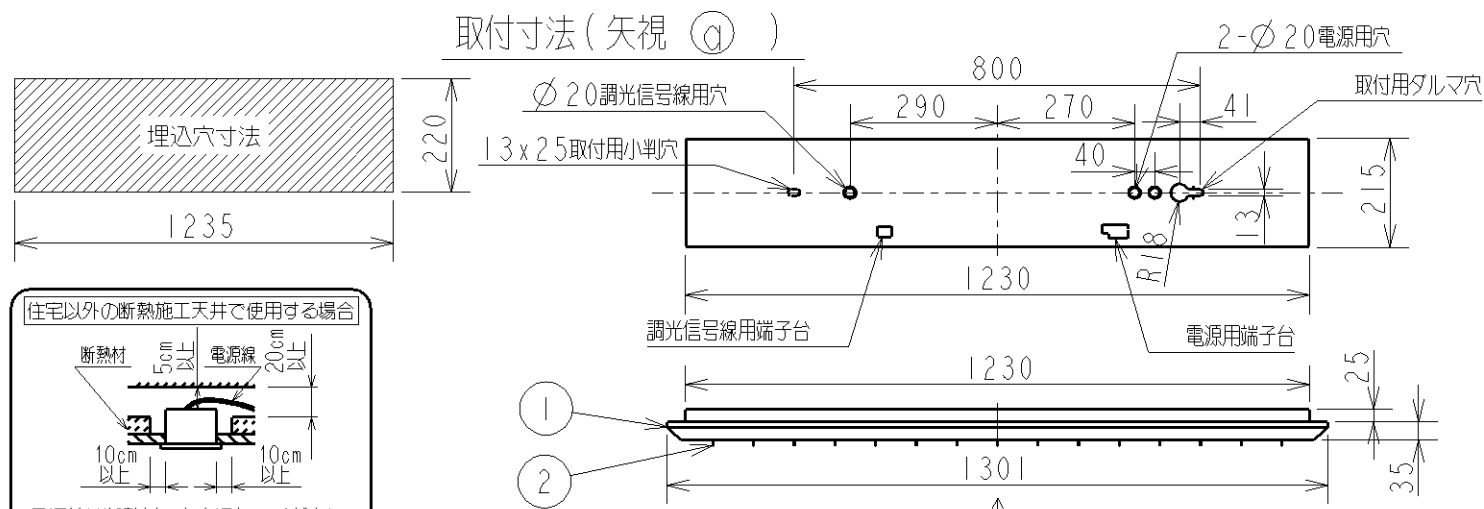


- ・埋込・直付両用型
- ・PWM調光対応
- ・自動調光制御システム、プロセッサと組み合わせてご使用の場合、必ず壁スイッチを設置してご使用ください。消灯できなくなる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・送り負荷は12Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・Cチャンネル切断不要タイプ (直貼り)

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

本器具同士の連結数は
下記数を参照ください。

入力電圧	接続台数	調光率	接続台数
100V	13台	ON-OFF	13台
200V	26台	1~100%	13台
254V	32台		

型番	入力電流	消費電力
XE 35439 L~XE 35442 L	0.70~0.29A	6.9W
XE 35443 L~XE 35446 L	0.60~0.26A	5.9W
XE 36660 L~XE 36663 L	0.69~0.27A	6.8W

別売LEDユニット
型番

XE 35439 L	LED	144球 (電球色・3000K)
XE 35440 L	LED	144球 (温白色・3500K)
XE 35441 L	LED	144球 (白色・4000K)
XE 35442 L	LED	144球 (昼白色・5000K)
XE 35443 L	LED	120球 (電球色・3000K)
XE 35444 L	LED	120球 (温白色・3500K)
XE 35445 L	LED	120球 (白色・4000K)
XE 35446 L	LED	120球 (昼白色・5000K)
XE 36660 L	LED	216球 (電球色・3000K)
XE 36661 L	LED	216球 (温白色・3500K)
XE 36662 L	LED	216球 (白色・4000K)
XE 36663 L	LED	216球 (昼白色・5000K)

型番	品名	適合ランプ	別売 (欄外参照)
XD 90050 L	LED埋込器具	適合ランプ	別売 (欄外参照)
入力電圧 100~254 V	入力電流 欄外参照 A	消費電力 欄外参照 W	力率 高力率
重量 7.0 kg	スイッチ	W x 数 欄外参照	色・形 欄外参照
部番	部品名	材質	備考
2	ルーバー	銅板	白色塗装
1	本体	銅板	白色塗装
点灯方式	20120312		