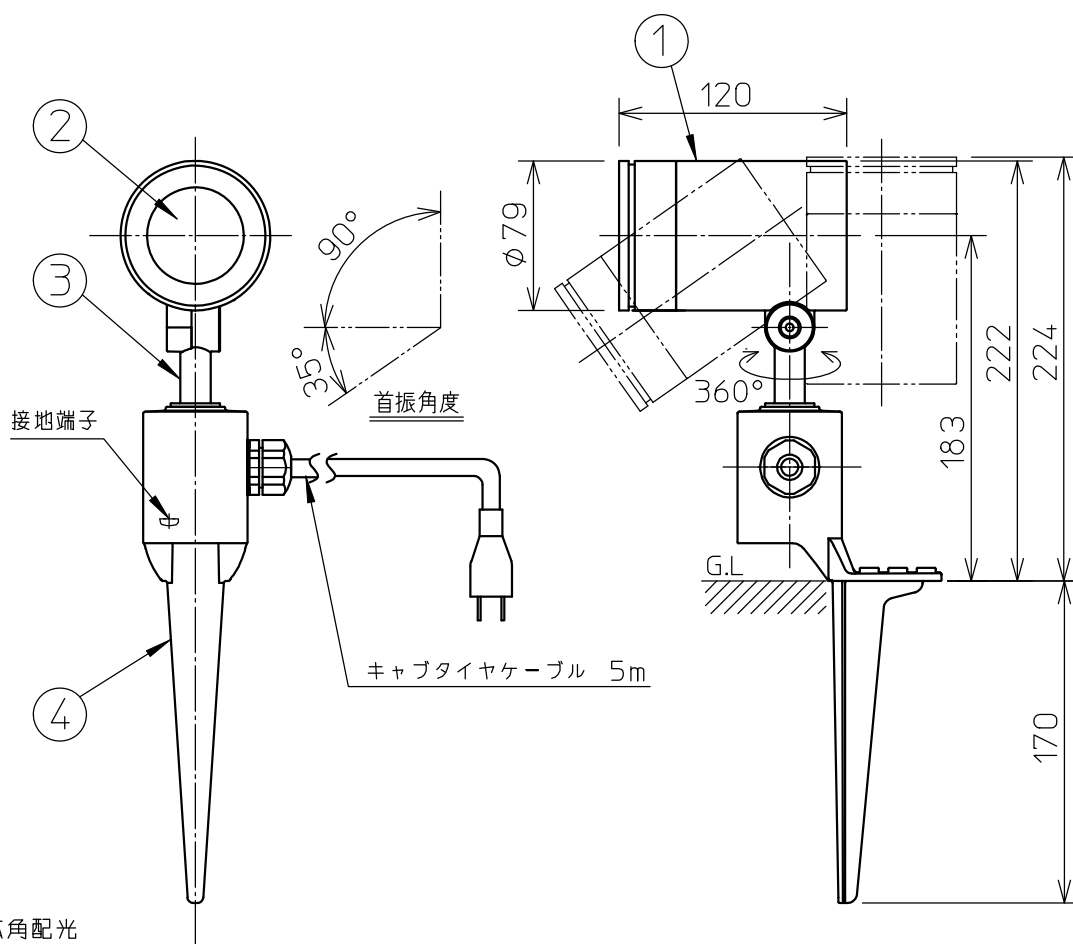


- ・ 広角配光
- ・ 防雨型
- ・ 照射近接限度 0.1m
- ・ 調光器は使用できません。
- ・ ランプ短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・ 塩害地区又は、腐食性ガスの発生するところでご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・ D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・ 常に水の溜まっている場所、また溜まり易い場所には設置しないでください。
- ・ 施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 別売フード(AE44106E)

⚠安全に関するご注意

- ・ 防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ 器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性がある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

定格光束	570 lm
固有エネルギー消費効率	77.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する
場合の適合性、接続台数は下記より
ご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				皮相電力 12VA	品 名 LED防雨形スポットライト
6				入力電圧 100V	型 番 AU 43682 L
5				入力電流 0.12A	適合ランプ LED
4	スパイク本体	アルミダイカスト	1	消費電力 7.4W	W×数 7.4W × 1灯
3	アーム	アルミダイカスト	1	力 率 -	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)
2	パネル	強化ガラス	1	質 量 2.0kg	
1	本体	アルミダイカスト	1	特記事項	縮尺 承認 審査 立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	千田 志村 芝田
				IP65(灯具部)	図番 AU43682L_K_05

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社