




- ・手作り品の為、多少色、寸法等にバラツキがでることがあります。

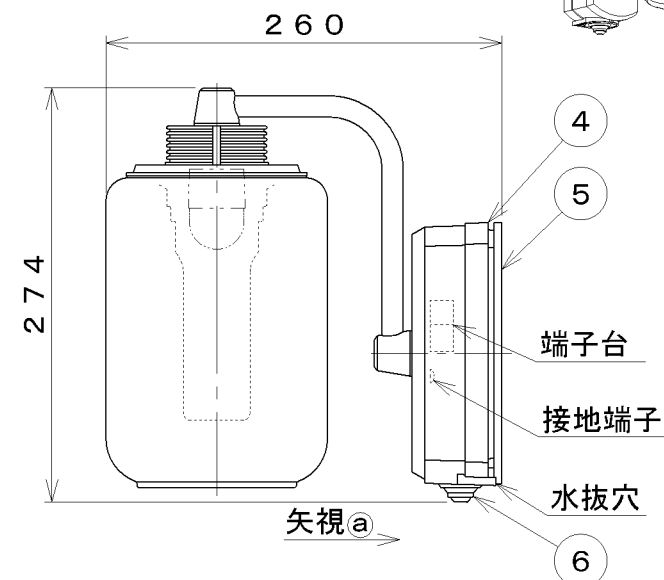

取付寸法(矢視Ⓐ)

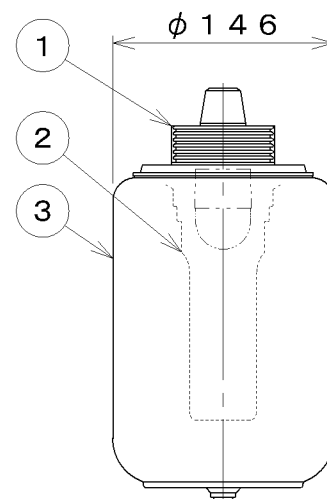

定格光束	330 lm
固有エネルギー消費効率	44.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

▲安全に関するご注意

- ・ 防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・ 器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ 取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・ タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。また背面より水のかかる場所に設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

7						型 番
6	センサ	プラスチック	1	黒色	入力電圧 100V	AU 42199 L
5	本体パッキン	EPT単発泡	1	黒色	入力電流 0.14A	品 名 LED防雨型ブラケット
4	フランジ	アルミダイカスト	1	黒色塗装	消費電力 7.4W	適合ランプ LED
3	グローブ	ガラス	1	透明	力 率	W × 数 7.4W×1灯
2	内グローブ	ガラス	1	乳白色	重 量 2.1kg	色 ・ 形 電球色(2700K)・Ra83
1	カバー	アルミダイカスト	1	黒色塗装(部分金古美塗装)	スイッチ	口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20190625