



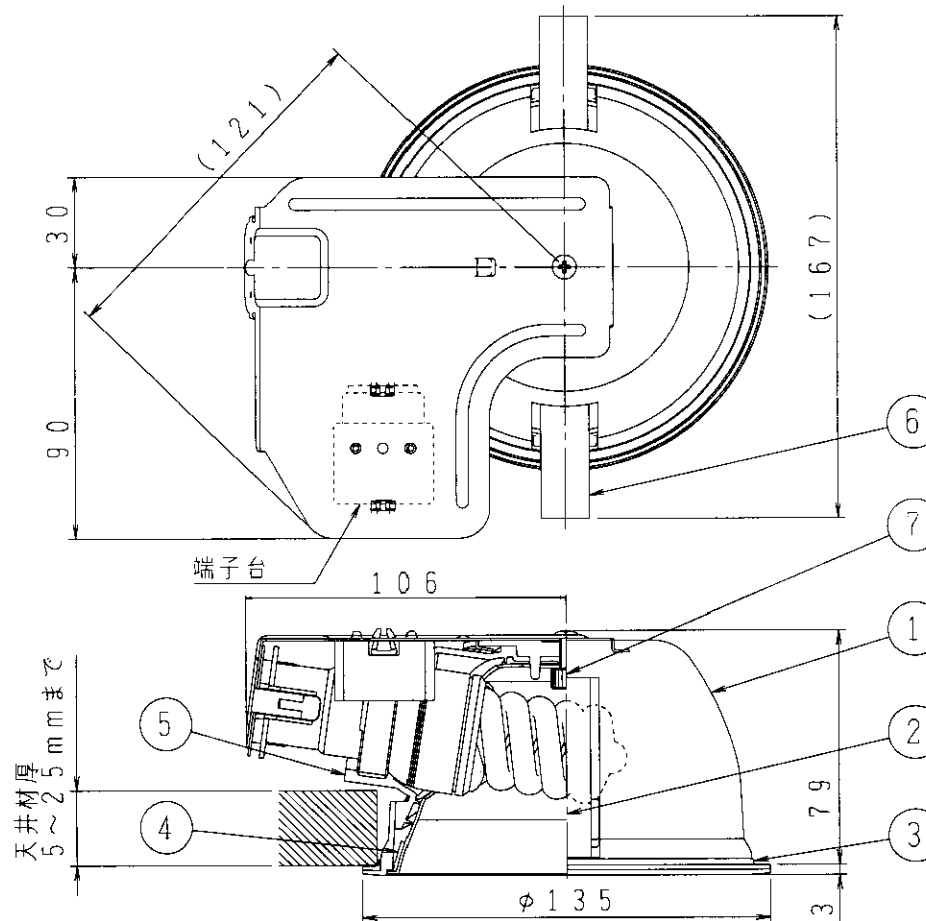

- ・EFD15EL/10H同梱器具
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。

## ⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。



|    |          |          |   |                  |      |       |                     |
|----|----------|----------|---|------------------|------|-------|---------------------|
| 7  | 取付ナット    | 鉄        | 1 |                  |      | 型番    | ADN 650 457         |
| 6  | 取付パネ     | ステンレス板   | 1 |                  | 入力電圧 | 100V  |                     |
| 5  | ソケットパッキン | シリコン     | 1 | 白色               | 入力電流 | 0.18A | 品名 蛍光灯高気密ダウンライト     |
| 4  | 反射板パッキン  | シリコン     | 1 | 白色               | 消費電力 | 10W   | 適合ランプ 電球形蛍光ランプ D15形 |
| 3  | 枠パッキン    | シリコン     | 1 | 白色               | 力率   | 低力率   | W × 数 10W × 1灯      |
| 2  | 反射板      | アルミ      | 1 | プレミアムパウダリーホワイト塗装 | 重量   | 0.5kg | 色・形 EL(3波長形電球色)     |
| 1  | 枠        | アルミダイカスト | 1 | プレミアムパウダリーホワイト塗装 | スイッチ |       | 口金 E26              |
| 部番 | 部 品 名    | 材 質      | 数 | 備 考              |      |       | 点灯方式 電子安定器(インバータ)   |
|    |          |          |   |                  |      |       | 20090818            |