




・必ず下記の型番と取付ボルトの組合せでご使用ください。

灯具	型番	適合ボルト	ワイヤー 取付
LED 投光器	WUE640308・WUE640310・WUE640312 WUE640314・WUE640436・WUE640438 WUE640440・WUE640442	M10×30	必須
HID 投光器	AUN940823・AUN940825・AUN940827 AUN940829・AUN940832・AUN940835	M10×15	推奨



LED投光器使用時の施工例
WUE640308～442



ワイヤーの施工方法

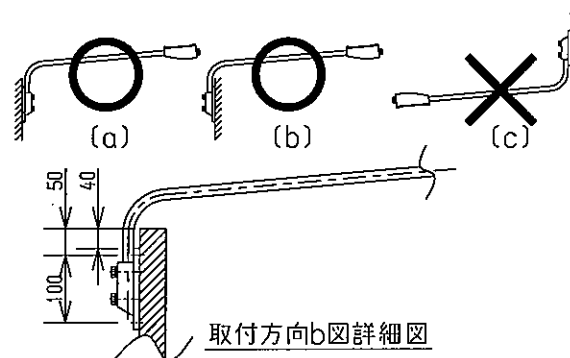

取付方向b図詳細図

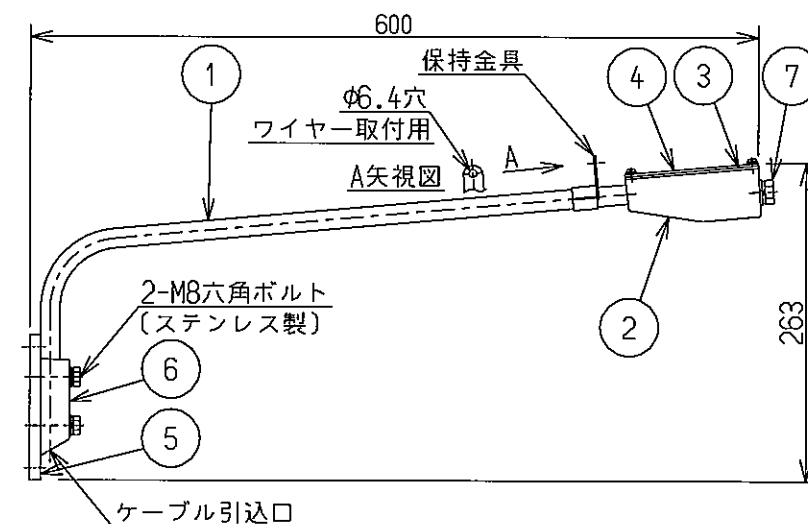

- ・LED投光器ご使用時には、保持金具のワイヤー取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤー径φ2～3で両側から保持してください。振動や衝撃の激しい所では使用しないでください。
 - ・適合器具以外の器具では使用しないでください。
 - ・設置方法は(a)図もしくは(b)図のように行い、決して(c)図のような方法で設置しないでください。
- 浸水による火災・感電, また落下の恐れがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定以外の取付はできません。
- ・落下による怪我の原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。

7	取付ボルト	ステンレス	1	M10×15・M10×30	入力電圧	型番
6	カバー	アルミダイカスト	1	白色塗装	入力電流	AEE 640 115
5	フィッティング	鋼材 t9	1	白色塗装	消費電力	品名
4	カバー	ステンレス t2	1	白色塗装	力率	アーム
3	パッキン	クロロブレンゴム	1		重量	適合ランプ
2	ジョインタ	アルミダイカスト	1	白色塗装	2.1kg	W X 数
1	パイプ	鋼管 φ15.9	1	白色塗装	スイッチ	色・形
部番	部品名	材質	数	備考		口金
						点灯方式
						20110202