

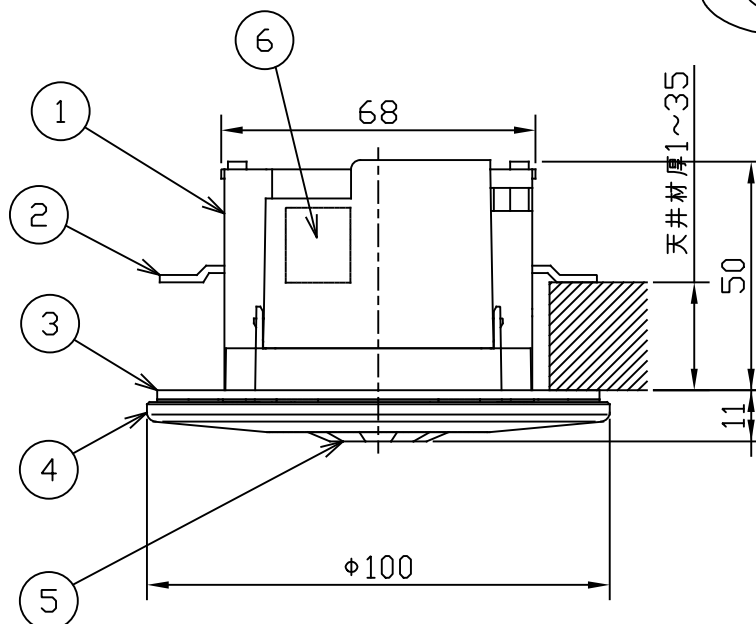





- ・天井取付専用器具です。傾斜天井、壁等には取付ないでください
- ・設定時間可変型 (10秒・1分・3分・10分)
- ・照度センサー付
- ・適合負荷: LED照明器具120Wまで
- ・センサースイッチ接続可能台数: 3台まで (3箇所感知)
注意) LED照明器具は2台以上接続して下さい。
- ・使用出来るLED照明器具はコイズミ照明指定の連続調光タイプLED器具です。
- ・断熱施工可能型
- ・エリアマスク同梱
- ・点灯照度設定スイッチ「切」及び動作設定スイッチ「テスト」で動作確認を行ってください。
- ・他箇所感知可能型

△安全に関するご注意

- ・マット敷き工法 (住宅用人工鉱物繊維断熱材 JIS A 9521) および
ブローイング工法 (吹き込み用繊維室断熱材 JIS A 9523) で施工された天井に使用することができます。
- ・特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・外郭が天井内の造営物やダクトなどの設備に触れないように施工してください。



<マット敷き工法>



<ブローイング工法>

- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

照明器具	点灯状態	実際の明るさ	消費電力
LED照明器具	フル点灯	約100%	約100%
	ほんのり点灯	約3%~10%	約5%~20%

7					皮相電力	—	品名	自動照明センサースイッチ
6	端子台		2		入力電圧	100V	型番	AE 38650 E
5	センサー感知部	ポリエチレン	1	乳白	入力電流	2A	図番	
4	化粧カバー	プラスチック	1	白	消費電力	0.2W	適合ランプ	—
3	パッキン	EPDM	1	白	効率	—	W×数	—
2	取付金具	SUS	1	シルバー	質量	0.2kg	色・形	—
1	本体	プラスチック	1	黒	特記事項		承認	箱崎
部番	部品名	材質	数	備考				

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

20210712

審査 野田
作成 渡邊