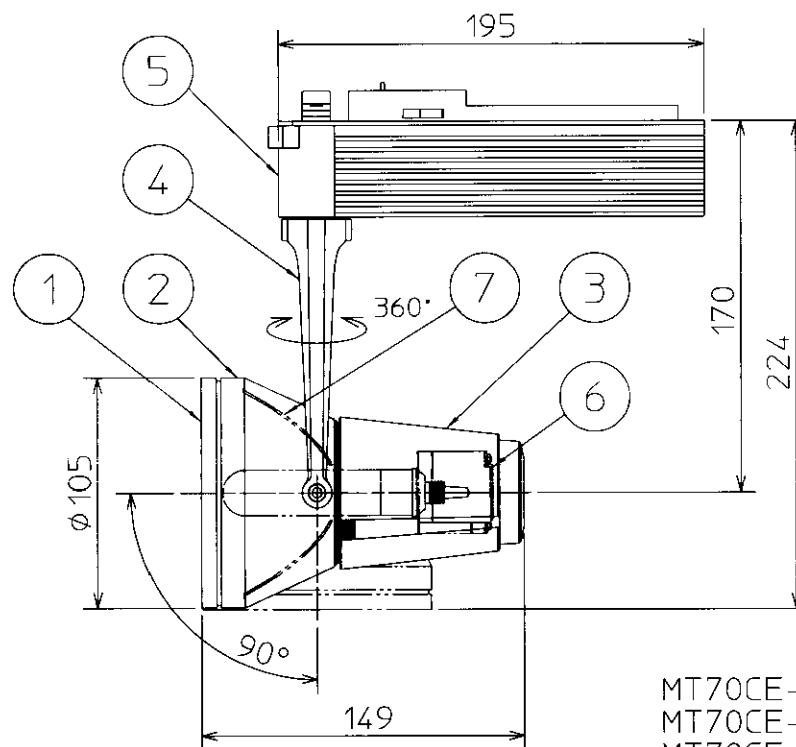
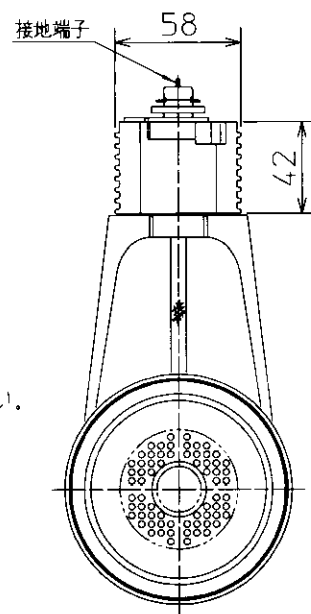


- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
- ・照射近接限度 1.0m
- ・ナロー配光(10°)
- ・アース付配線ダクトをご使用ください。
- ・グレアレスキャップ別売取付可能
- ・フード別売取付可能(ロングタイプ/ショートタイプ)
- ・レンズ・フィルター別売取付可能

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具・ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

MT70CE-LW29-EU × 1灯 EU10
MT70CE-LW-EU × 1灯 EU10
MT70CE-WW-EU × 1灯 EU10
MT70CE-W-EU × 1灯 EU10

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面	XSN 941 084
6	ソケット	セラミック	1	EU10	
5	インバータケース	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	品名 HIDスポットライト
4	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	
3	灯具	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	適合ランプ 別売(欄外参照)
2	カバー	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装(内面ブラック塗装)	
1	リング	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装(内面ブラック塗装)	力率 高力率 W × 数 欄外参照
					重量 1.0 kg
					スイッチ
					点灯方式 電子安定器(インバータ)
					20090806