

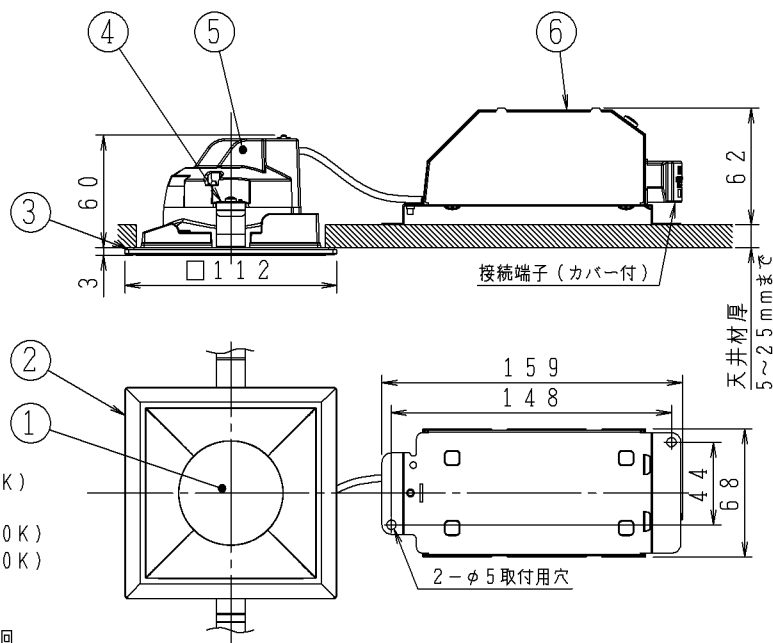




- ・散光配光
- ・指定の別売調光器を使用してください。
- ＜調光範囲・調色範囲＞
- Fit調色専用調光器：調光範囲（100%～約3%）
調色範囲（2700K～5000K）
- 適合調光器：調光範囲（100%～約1%）
光色切替（2700K→3500K→5000K）
- 壁スイッチ：光色切替（2700K→3500K→5000K）
- ・壁スイッチ操作で光色切替
- 【設定した光色から点灯可能】
2700K：3回／3500K：4回／5000K：5回
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取り付けの場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。

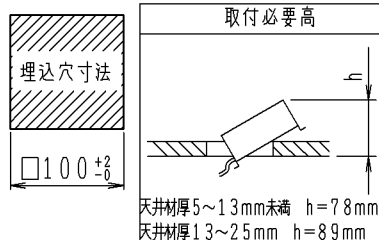

別売専用調光器との 接続台数（調光器800W）
72台まで
別売専用調光器との 接続台数（調光器300W）
36台まで

定格光束（2700K）	365lm
固有エネルギー消費効率	71.5lm/W
定格光束（3500K）	385lm
固有エネルギー消費効率	75.4lm/W
定格光束（5000K）	405lm
固有エネルギー消費効率	79.4lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	皮相電力	品名	LED高気密ダウンライト
6	電源ユニット	銅板	1		6VA	型番	AD50735
5	本体	アルミダイカスト	1		入力電圧 100V 入力電流 0.06A	適合ランプ	LED
4	取付パネ	ステンレス板	2		消費電力 5.1W	W×数	5.1W×1灯
3	パッキン	シリコン	1	白色	力率 高力率	色・形	2700~5000K・演色性(Ra82)
2	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	質量 0.6kg	承認	佐久間
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項	審査	西井
						立案	藤本
							20200410

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社