
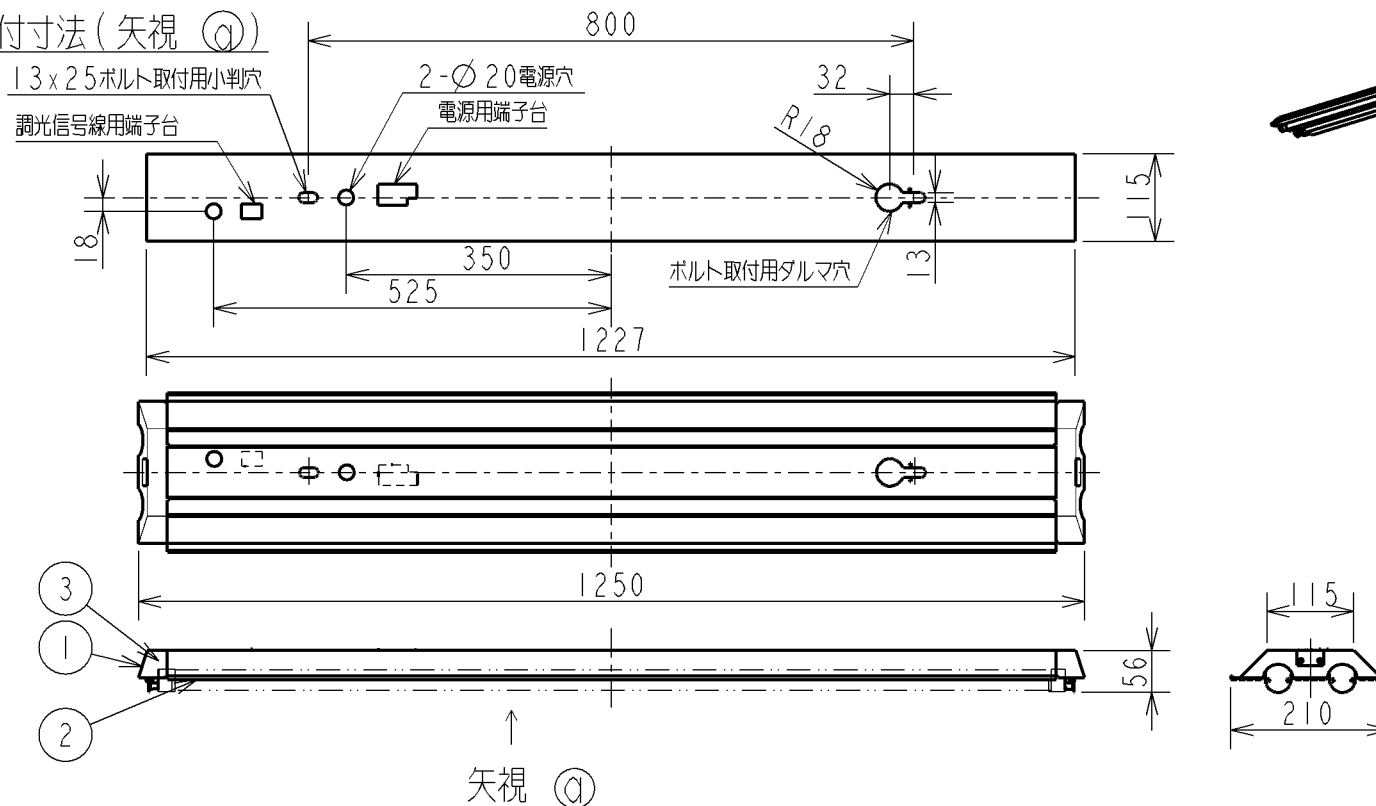


取付寸法 (矢視 ㊶)

ボルト出しろ



- ・器具取付図は、3 / 4・連結取付図は、4 / 4をご覧ください。
- ・連続調光 (20% ~ 100%) でご使用の際は当社指定の制御装置と組み合わせてご使用ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・送り負荷は15Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・初期照度補正タイプ76%
- ・別売ソケットカバー

XE 35447 E ホワイト

XE 35448 E ブラック

XE 35449 E シルバー

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

別売LEDランプ / 本器具同士の連結数は別紙2 / 4を参照ください。

部番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番
3	本体	亜鉛鋼板	1		型 番 XH 90056 L
2	反射板	アルミ	1	アルマイト	入力電圧 100~242 V
1	エンドキャップ	プラスチック	2	シルバー	入力電流 別紙参照 A
					消費電力 別紙参照 W
					力 率 高力率
					重 量 4.1 kg
					スイッチ
					品 名 LEDシーリングライト
					適合ランプ 別売
					W x 数 別紙参照
					色 ・ 形 別紙参照
					口 金 別紙参照
					点灯方式
					20160328

本器具同士の連結数は下記を参照ください。

型番	ランプ型番	入力電圧	入力電流	消費電力	接続台数	使用数	色温度	演色性	口金	定格光束	固有エネルギー消費効率
XE 41272 L	LDL40S・N/21/34/N3	100V	0.47A	47.0W	22台	2	昼白色・5000K	83Ra	Gx16+-5	6555 lm	142.5 lm/W
		200V	0.24A	46.0W	43台						
		242V	0.20A	46.0W	51台						
XE 41273 L	LDL40S・L/17/22/N3	100V	0.39A	39.0W	27台	2	電球色・3000K	83Ra	Gx16+-5	4240 lm	111.6 lm/W
		200V	0.20A	38.0W	54台						
		242V	0.17A	38.0W	64台						
XE 41274 L	LDL40S・W/17/23/N3	100V	0.39A	39.0W	27台	2	白色・4000K	83Ra	Gx16+-5	4435 lm	116.7 lm/W
		200V	0.20A	38.0W	54台						
		242V	0.17A	38.0W	64台						
XE 41275 L	LDL40S・N/17/25/N3	100V	0.39A	39.0W	27台	2	昼白色・5000K	83Ra	Gx16+-5	4820 lm	126.8 lm/W
		200V	0.20A	38.0W	54台						
		242V	0.17A	38.0W	64台						
XE 41276 L	LDL40S・D/17/24/N3	100V	0.39A	39.0W	27台	2	昼光色・6500K	83Ra	Gx16+-5	4625 lm	121.7 lm/W
		200V	0.20A	38.0W	54台						
		242V	0.17A	38.0W	64台						
XE 41277 L	LDL40S・W/14/18/N3	100V	0.33A	32.0W	33台	2	白色・4000K	83Ra	Gx16+-5	3470 lm	108.4 lm/W
		200V	0.17A	32.0W	64台						
		242V	0.14A	32.0W	77台						
XE 41278 L	LDL40S・N/14/20/N3	100V	0.33A	32.0W	33台	2	昼白色・5000K	83Ra	Gx16+-5	3855 lm	120.5 lm/W
		200V	0.17A	32.0W	64台						
		242V	0.14A	32.0W	77台						
XE 41801 L	LDL40S・L/27/33/N3	100V	0.59A	59W	18台	2	電球色・3000K	83Ra	Gx16+-5	6360 lm	106.0 lm/W
		200V	0.29A	57W	37台						
		242V	0.25A	57W	43台						


JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

調光率	接続台数
ON-OFF	26台
20~100%	26台


						型 番	XH 90056 L
					入力電圧	V	
					入力電流	A	品 名 LEDシーリングライト
					消費電力	W	適合ランプ
					力 率		W × 数
					重 量	kg	色 ・ 形
					スイッチ		口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20160328

器具取付図

取付寸法 (矢視 ㊦)

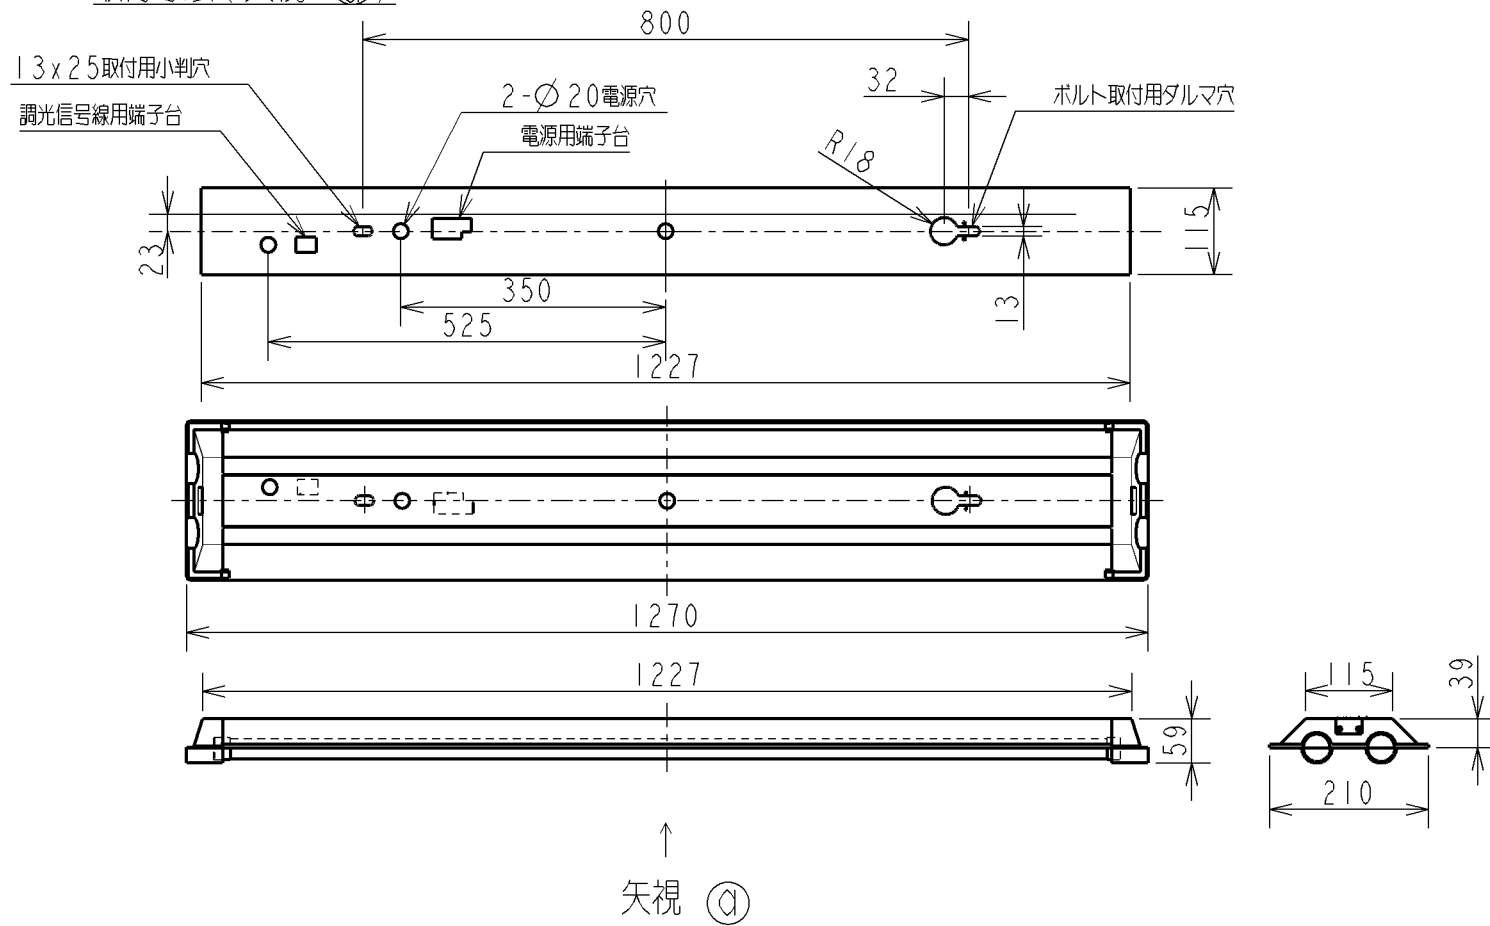

					型番	XH 90056 L
					入力電圧	V
					入力電流	A
					消費電力	W
					力率	W x 数
					重量	Kg
					スイッチ	□ 金
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式	
						20160328

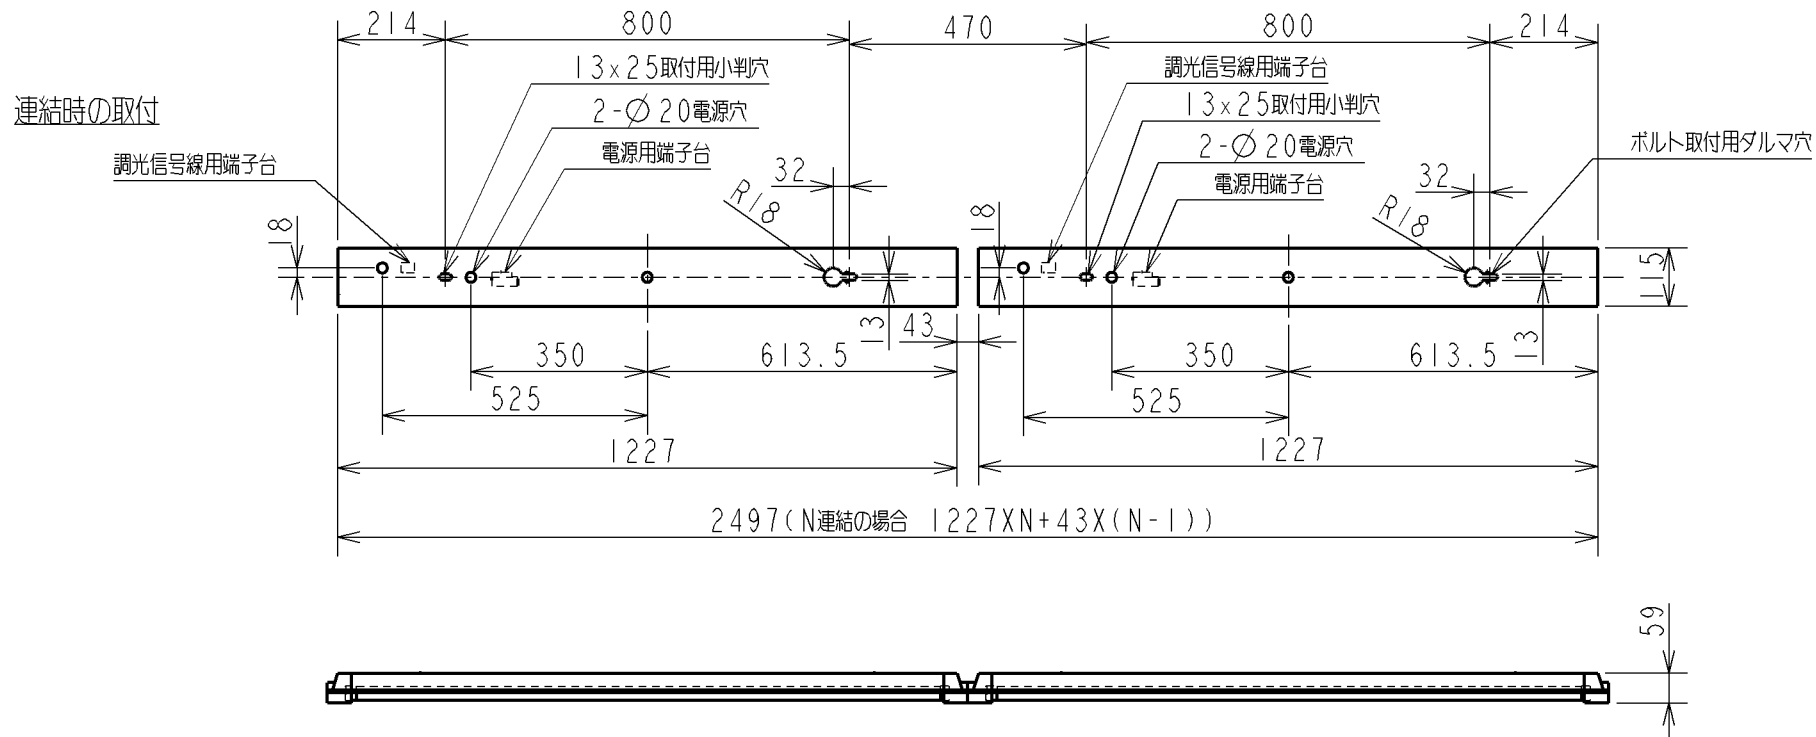

					型 番	XH 90056 L
					入力電圧	V
					入力電流	A
					消費電力	W
					力 率	W x 数
					重 量	kg
					スイッチ	□ 金
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式	20160328