
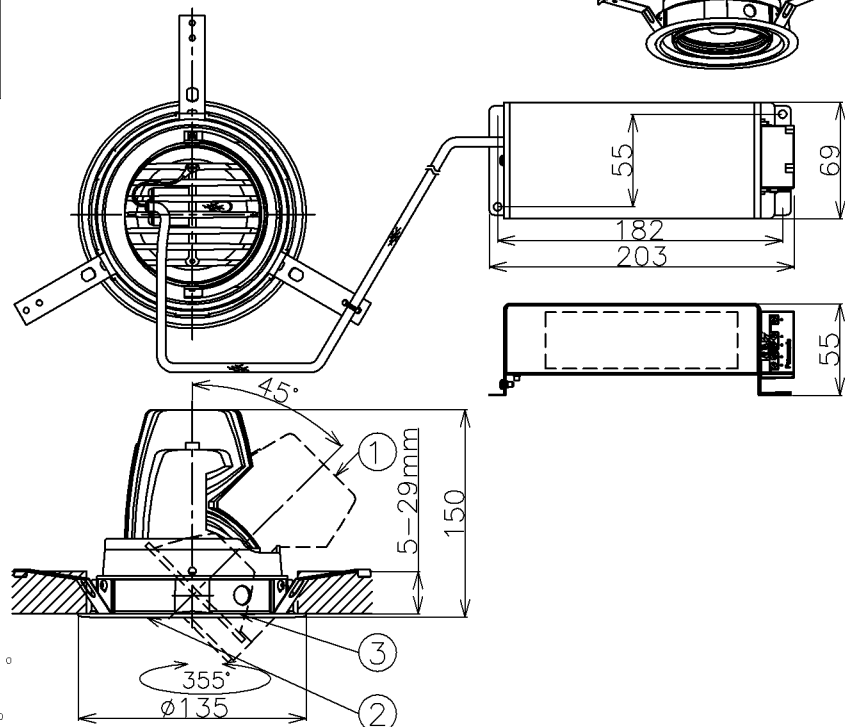


必要埋込深さ

トランス挿入必要高



- ・ 枠取付方法はVバネ式です。
- ・ 広角配光 (30°)
- ・ 送り負荷は15Aまでです。
- ・ 照射近接限度 0.1m
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ユニバーサルタイプ。
- ・ D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・ 調光器は使用できません。


△安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・ 火災・感電の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・ 火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。
- ・ 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・ 火災の原因になります。
- ・ 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・ 火災の原因になります。

入力電圧	壁スイッチ(15A)との 接続台数
100V	38台まで
200V	64台まで
242V	67台まで

定格光束	1625 lm
固有エネルギー消費効率	68.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

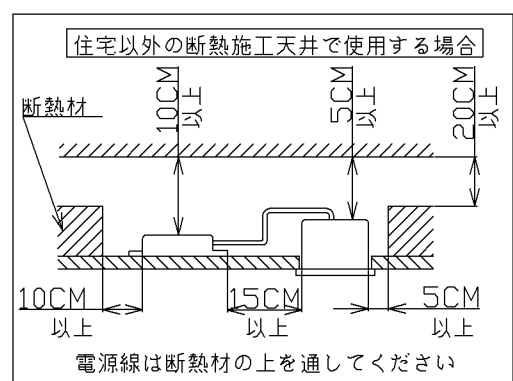

7				皮相電力	28/34/37 VA	品 名	LEDダウンライト
6				入力電圧	100/200/242V	型 番	XD 40945 L
5				入力電流	0.28/0.17/0.15A	図 番	
4				消費電力	23.9W	適合ランプ	LED
3	レンズ	アクリル	1	力 率	—	W×数	23.9W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	色 塗装	ファインホワイト色塗装	質量	1.0Kg
1	本体	アルミダイカスト	1	色 塗装	ファインホワイト色塗装	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra85)
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	特記事項	承認	佐久間
						審査	西井
						立案	上田
							20191101

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社