

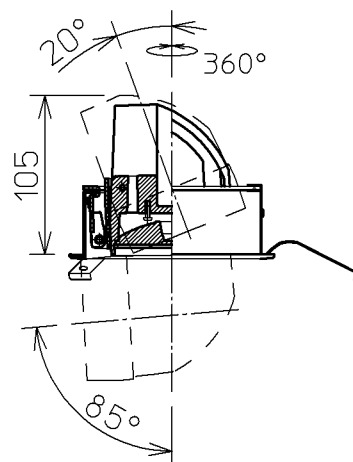
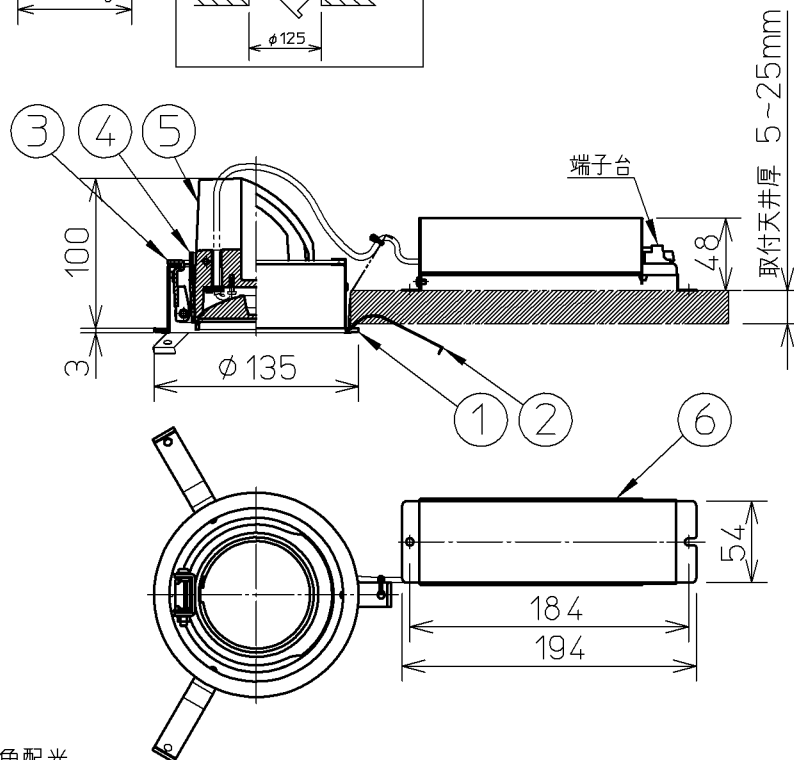





- ・ 広角配光
- ・ 照射近接限度 0.1m
- ・ 調光器は使用できません
- ・ 送り負荷は15Aまでです。
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・ 施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

### ⚠安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気が多い場所や、屋外では使用できません。
- ・ 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

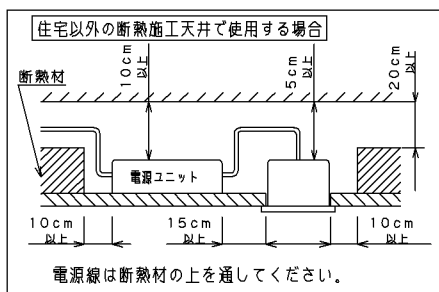

壁スイッチとの  
接続台数  
67台まで

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 1195 lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 98.7 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

|     |        |          |   |            |            |                            |
|-----|--------|----------|---|------------|------------|----------------------------|
| 7   |        |          |   |            | V A 14VA   | 品 名 LEDダウンライト              |
| 6   | 電源ボックス | 亜鉛鋼板     | 1 |            | 入力電圧 100V  | 型 番                        |
| 5   | 本体     | アルミダイカスト | 1 | ファインホワイト塗装 | 入力電流 0.14A | 図 番 AD 41390 L             |
| 4   | 可動金具   | 鋼板       | 1 | ファインホワイト塗装 | 消費電力 12.1W | 適合ランプ LED                  |
| 3   | 回転可動金具 | 鋼板       | 1 | ファインホワイト塗装 | 力 率 高力率    | W × 数 12.1W × 1灯           |
| 2   | 取付バネ   | ステンレス    | 3 |            | 質 量 1.0kg  | 色 ・ 形 温白色(3500K)・演色性(Ra83) |
| 1   | 枠      | 鋼板       | 1 | ファインホワイト塗装 | 特記事項       | 承認 審査 立案                   |
| 部 番 | 部 品 名  | 材 質      | 数 | 備 考        |            | 佐久間 西井 符阪                  |
|     |        |          |   |            |            | 20190524                   |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社