
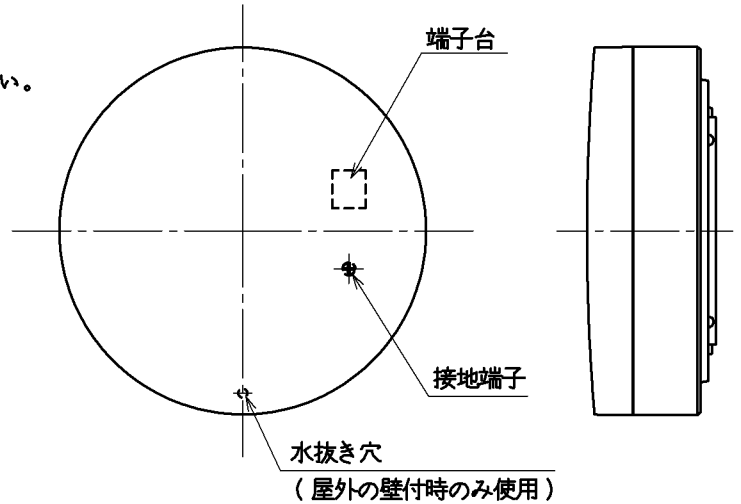
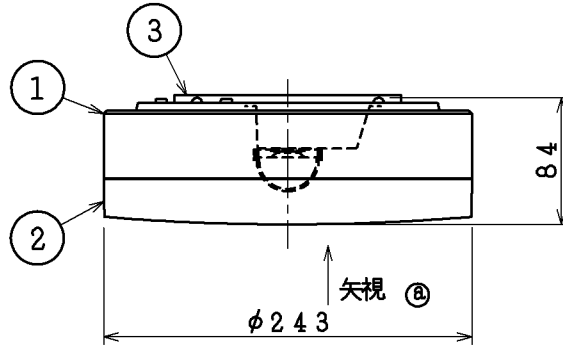


取付寸法(矢視⑧)



- ・防雨・防湿型
- ・調光タイプ：調光範囲(100%~約1%)
- ・別売専用調光器(AE36745E)
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ・グローブの取付方法はねじ込み式です。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。



定格光束	840 lm
固有エネルギー消費効率	54.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づき測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	27 VA	品名	LED防雨防湿型シーリング
6				功電	100 V	型番	
5				功電	0.27 A	図番	AU 38454 L
4				消費電	15.5 W	適合ランプ	LED
3	パッキン	EPTゴム	1 黒色	効率	-	W×数	15.5 W × 1灯
2	グローブ	アクリル	1 乳白色・消し塗装	質量	1.5 kg	色・形	電球色(2700K)・Ra82
1	本体	アルミダイカスト	1 ブライトシルバー色	特事項		承認	佐久間
部番	部品名	材質	数	備考		審査	野口
						立案	谷藤
						20190731	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社