






取付寸法（矢視 ①）



- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付（100%～1%）
- ・保安灯段階調光機能付（5段階調光）
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・傾斜天井取付可能（最大55°まで）
- ・断熱施工型
- ・天井材厚10～35mm（補強材含む）
- ・セードの取付方法は、V/Pネ式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・やわらかい天井に取付けの場合は補強材を入れてください。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

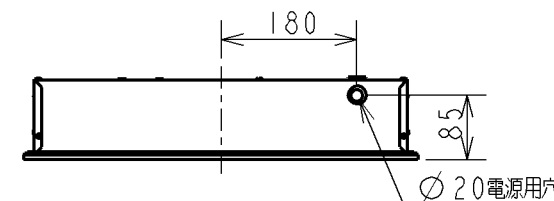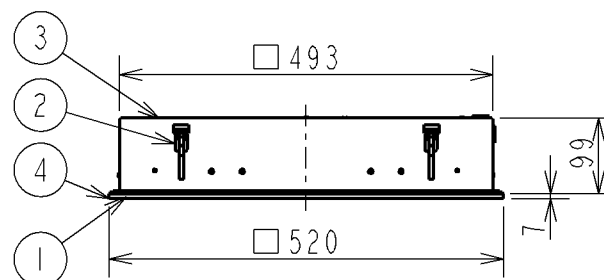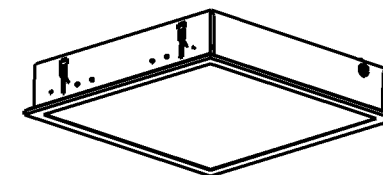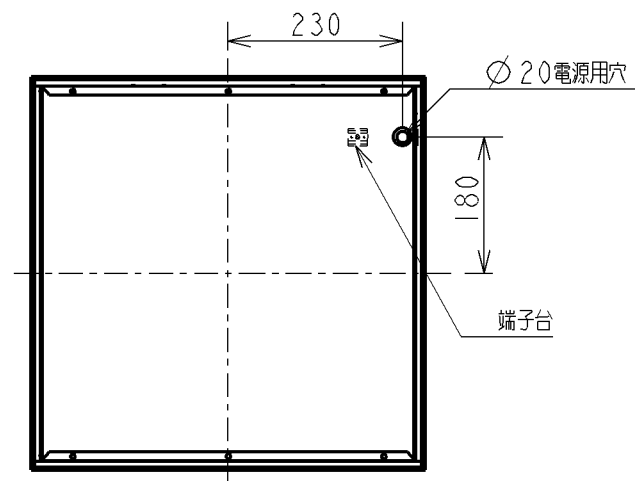

定格光束	4300 lm
固有エネルギー消費効率	90.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	型番
					100 V	AD 41822 L
					入力電流 0.48 A	品名 LED埋込器具
					消費電力 47.7 W	適合ランプ LED24球モジュール × 4
4	枠	鋼	1	白色塗装	力率 高力率	W × 数 47.7 W × 1灯
3	本体	鋼板	1	ホワイト	重量 5.6 kg	色・形 電球色(2700K)
2	取付金具	ステンレス	4		スイッチ	□ 金
1	パネル	アクリル	1	透明消し	点灯方式	
					点灯→調光(100%~1%) →LED保光(100%~30%)	