





6

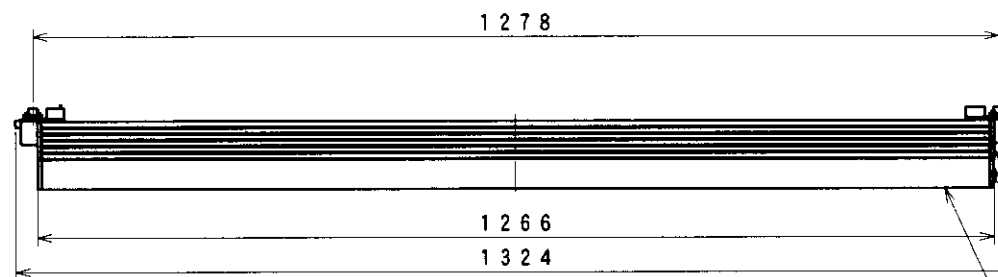

- ・温度が高すぎるとランプが正常に点灯しない場合があります。
周囲温度5～35℃の環境でご使用ください。
- ・器具を並列に取り付ける場合は、器具間隔を30mm以上離してください。
ランプが暗くなったり短寿命の原因になります。
- ・カバーの取付方法はバネ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・アース付配線ダクトをご使用ください。
- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

ランプ：FRT1250EN

7					消費効率	111	型番	AHN 930 063
6	電子安定器		1		入力電圧	100 V	品名	蛍光灯シーリングライト
5	端板	ABS	2	オフホワイト	入力電流	0.34 A	適合ランプ	別売
4	カバー端板	アクリル	2	透明消シ	消費電力	34 W	w	33 W × 1 灯
3	カバー	アクリル	1	透明消シ	力率	高力率	色・形	—
2	アルミカバー	アルミ	2	オフホワイト塗装	重量	約 2.6 kg	口金	—
1	本体	SGC t0.6	1		スイッチ		点灯方式	電子安定器（インバータ）
部番	部品名	材質	数	備考				20040428