
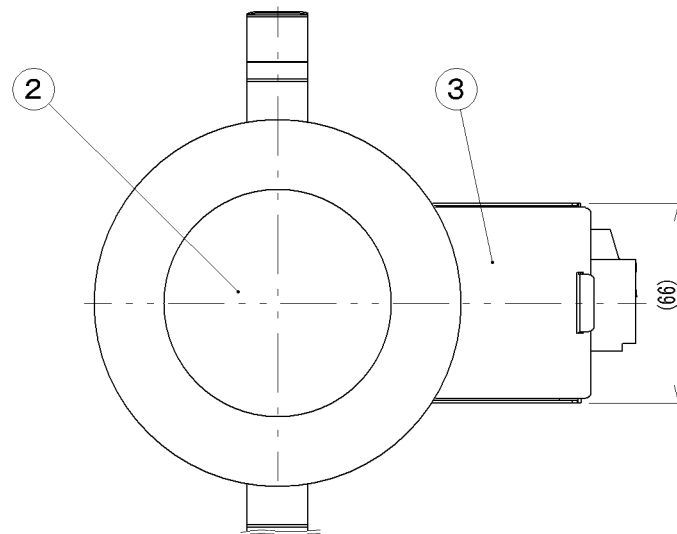

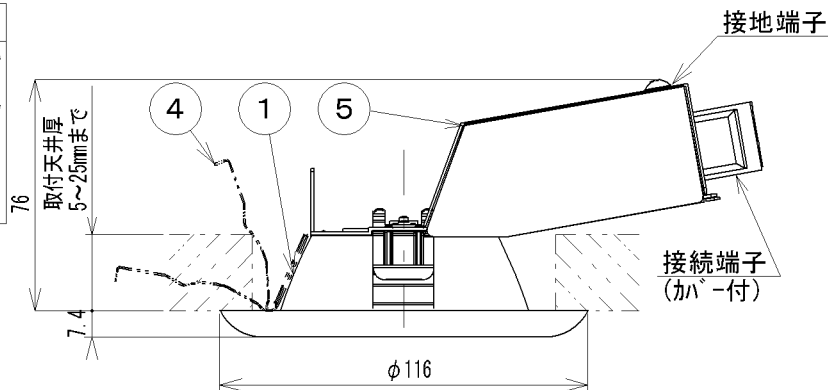


- ・防雨・防湿型
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。



別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
4 4 台
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
1 6 台

定格光束	4 2 5 lm
固有エネルギー消費効率	5 6. 6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番
5	電源ボックス	銅板	1		A D 4 5 1 3 0 L
4	取付バネ	ステンレス鋼板	2		
3	本体	アルミ	1		
2	セード	シリコン	1	乳白色	
1	枠	銅板	1	ファインホワイ塗装	
					型 番
					A D 4 5 1 3 0 L
					品 名 LED防雨・防湿型高気密ダウライト
					適合ランプ LED
					W × 数 7. 5W × 1 灯
					色 ・ 形 電球色(2700K)・演色性(Ra 83)
					口 金
					点灯方式
					2 0 1 6 0 2 1 5