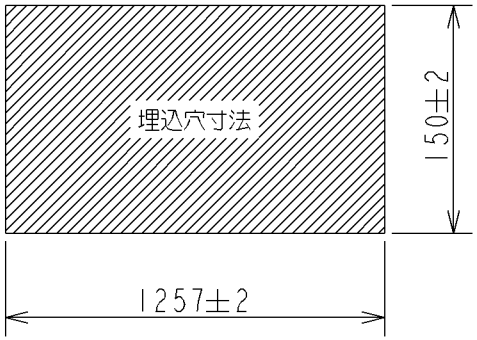

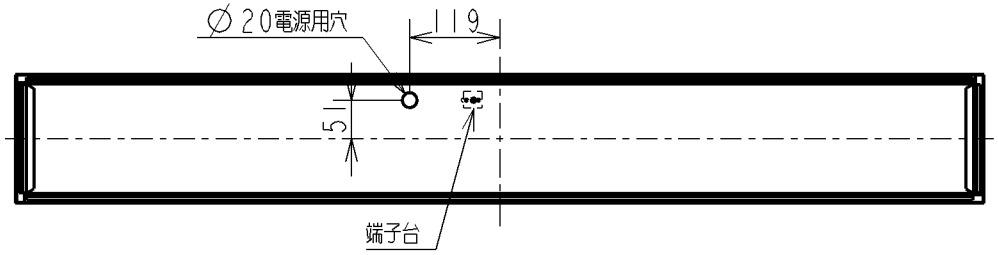



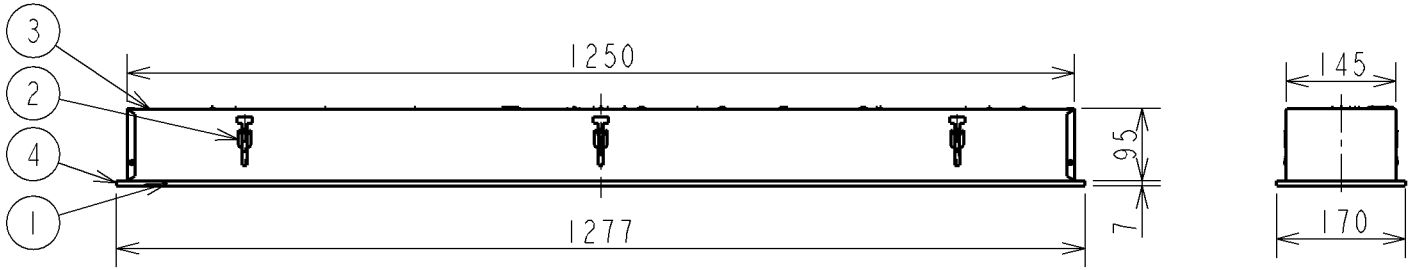

・傾斜天井取付可能（最大55°まで）
・断熱施工型
・天井材厚10～35mm（補強材含む）
・セードの取付方法は、Vバネ式です。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
4	枠	鋼	1	白色塗装
3	本体	鋼板	1	白色
2	取付金具	ステンレス	6	
1	パネル	アクリル	1	乳白色 αクリーン

入力電圧	100 V
入力電流	0.30 A
消費電力	29.5 W
力率	高力率
重量	4.3 Kg
スイッチ	

型番	AD 37489 L
品名	LED埋込器具
適合ランプ	LED44球モジュール × 2
W × 数	14.5W × 2灯
色・形	昼白色(5000K)
口金	
点灯方式	
	20140124

コイズミ照明株式会社