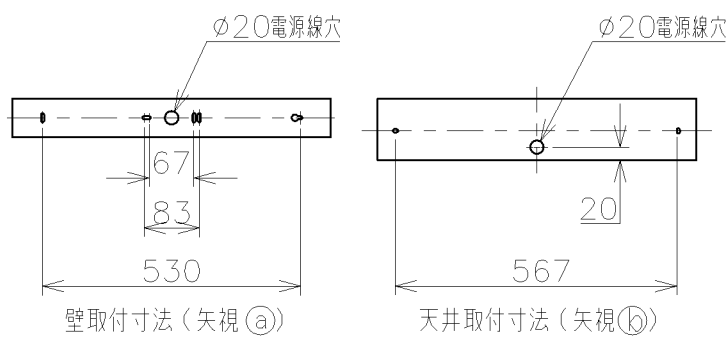


⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

- ・縦引きスイッチ付
- ・直付・壁付両用型
- ・セードの取付方法は押し込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

定格光束	710 lm
固有エネルギー消費効率	69.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力	17VA	品名	LED流し元灯
6	紐スイッチ	エスロン(塩化ビニル)	1		入力電圧	100V	型番	AB 46899 L
5	電源		1		入力電流	0.17A	図番	
4	LEDモジュール		1		消費電力	10.2W	適合ランプ	LED
3	セード	アクリル	1	透明消し	力率	—	W×数	10.2W×1灯
2	エンドキャップ	ABS樹脂	2	ファインホワイト色	質量	0.9Kg	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra80)
1	本体	鋼板	1	ファインホワイト色塗装	特記事項		承認	佐久間
部番	部品名	材質	数	備考	点灯→消灯		審査	野口
							立案	志村
								20191101

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社