

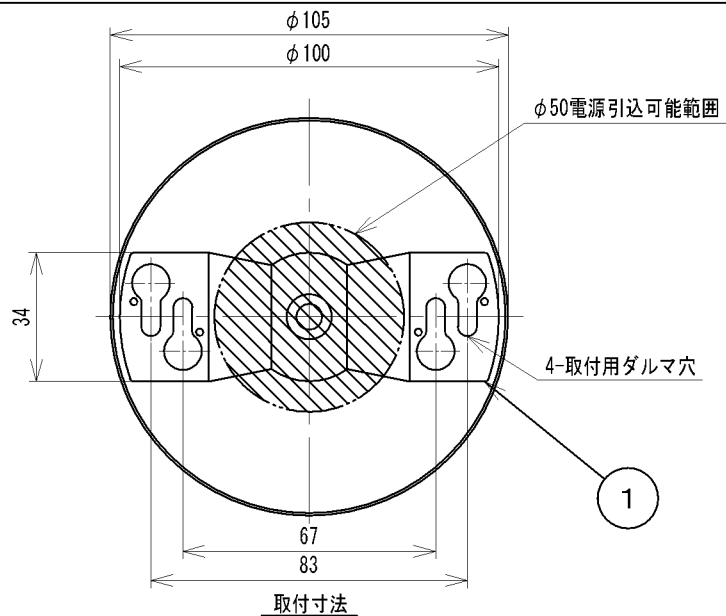




- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。  
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1%）
- ・高さ調節可能型

## △ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

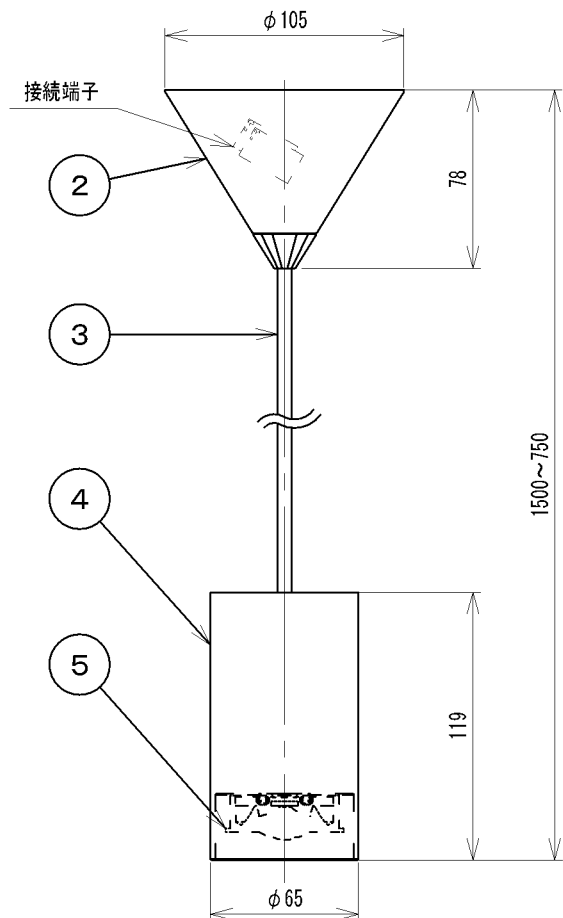

| 壁スイッチとの<br>接続台数             |
|-----------------------------|
| 9 9 台                       |
| 別売専用調光器との<br>接続台数 (調光器800W) |
| 5 8 台                       |
| 別売専用調光器との<br>接続台数 (調光器300W) |
| 2 1 台                       |

| 定格光束        | 4 8 0 lm     |
|-------------|--------------|
| 固有エネルギー消費効率 | 8 1 . 3 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

| 型 番   | A P 4 3 6 9 9 L          |          |   |                 |
|-------|--------------------------|----------|---|-----------------|
| 品 名   | LEDペンダント                 |          |   |                 |
| 適合ランプ | LED1球モジュール               |          |   |                 |
| W × 数 | 5 . 9 W × 1 灯            |          |   |                 |
| 色 ・ 形 | 電球色 (2700K) ・ 演色性 (Ra83) |          |   |                 |
| 口 金   |                          |          |   |                 |
| 点灯方式  | 電子回路方式                   |          |   |                 |
|       | 2 0 1 9 0 3 2 6          |          |   |                 |
| 部 番   | 部 品 名                    | 材 質      | 数 | 備 考             |
| 5     | レンズ                      | ポリカーボネート | 1 | 半透明             |
| 4     | 本体                       | アルミ      | 1 | チタンシルバー アルマイト仕上 |
| 3     | コード                      |          | 1 | 黒色              |
| 2     | フランジ                     | 鋼板       | 1 | 黒色              |
| 1     | 取付金具                     | 鋼板       | 1 | 黒色              |