

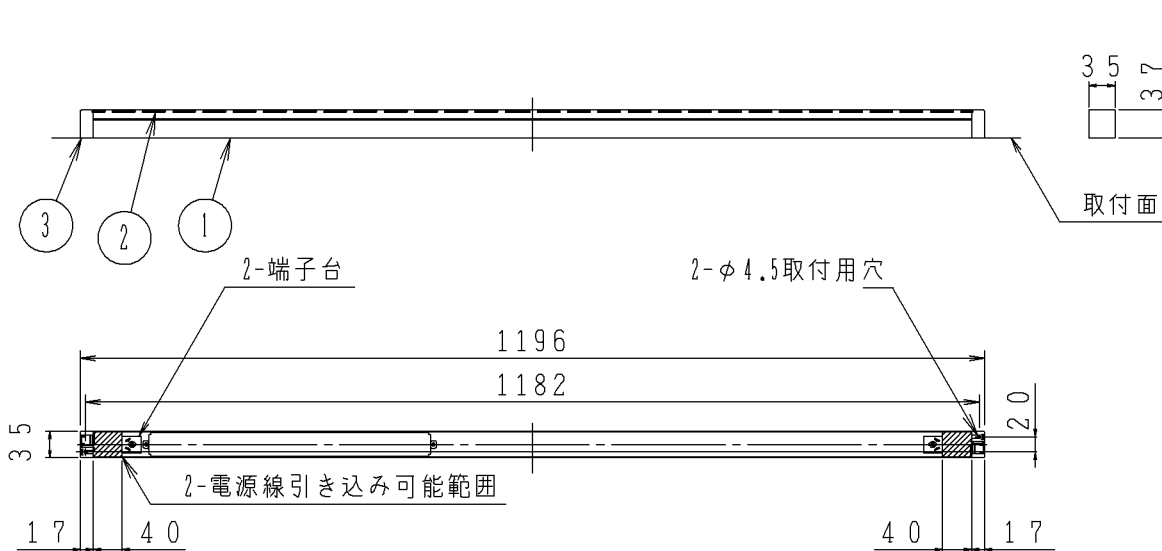


灯具最小施工寸法



- ・連結施工例は別紙(2/2ページ)を参照ください。
- ・下向き・上向き・縦取付、壁取付可能型
- ・送り負荷は 3Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・別売専用調光器(AE36745E)
- ・調光タイプ:調光範囲(100%~約5%)
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

ノックアウト穴



電源線を器具横から出す場合や、送り配線をする場合は
エンドキャップのノックアウト穴をあけて使用してください。

別売専用調光器との 接続台数
11台まで

定格光束	1570lm
固有エネルギー消費効率	89.2lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意


- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

7					型 番	AL 44976 L
6				入力電圧	100V	
5				入力電流	0.19 A	品 名 LED間接照明器具
4				消費電力	17.6 W	適合ランプ LED
3	エンドキャップ	ABS樹脂	2	白色	力 率 高力率	W × 数 17.6W×1灯
2	カバー	アクリル	1	透明消し	重 量 1.1 kg	色 ・ 形 電球色(2700K)
1	本体	アルミ	1	白色塗装	スイッチ	□ 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点 灯 方 式
						20160331


連結施工例 下図は器具を取付方向から見た図です。

〈例：AL44979L+AL44975L〉


※AL44979Lは連結する場合、終端用になります。

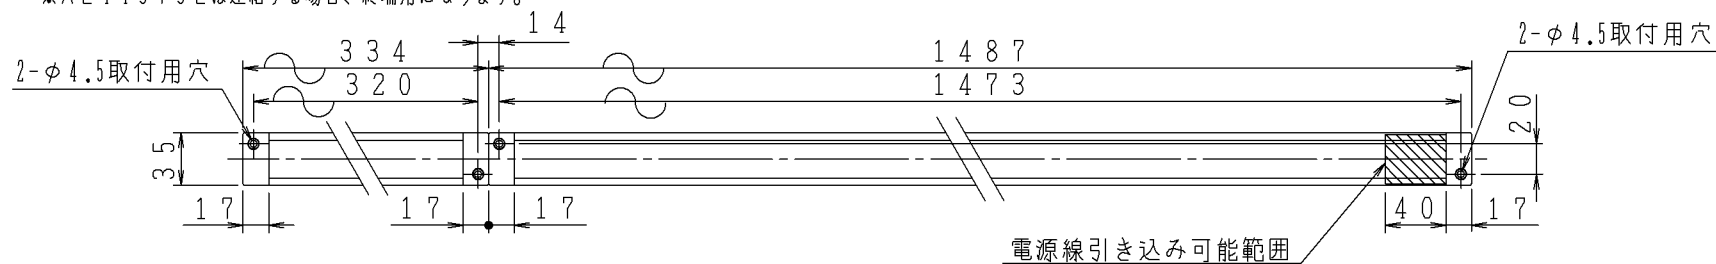

〈例：AL44978L+AL44975L〉

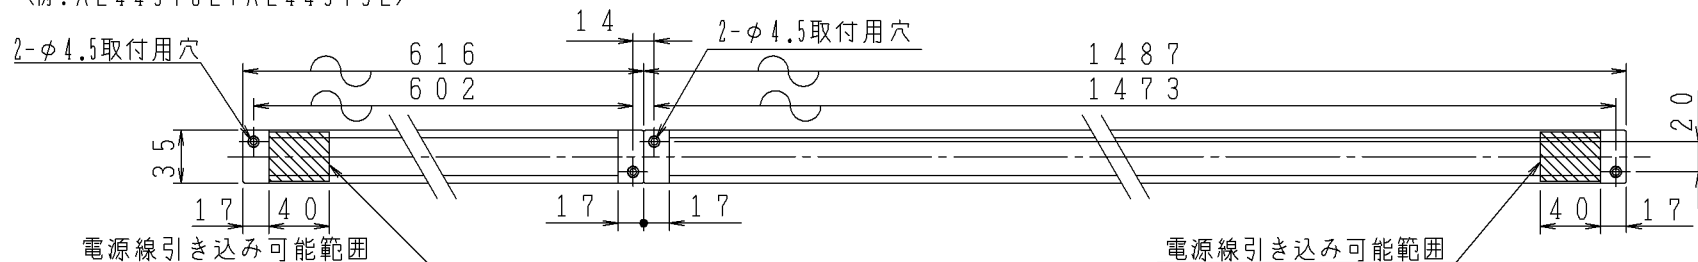

〈例：AL44977L+AL44975L〉

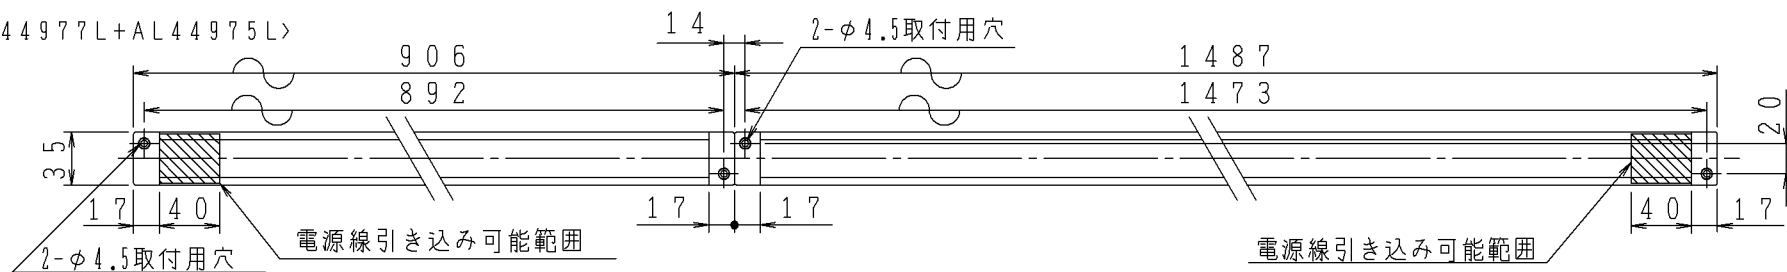

〈例：AL44976L+AL44975L〉

