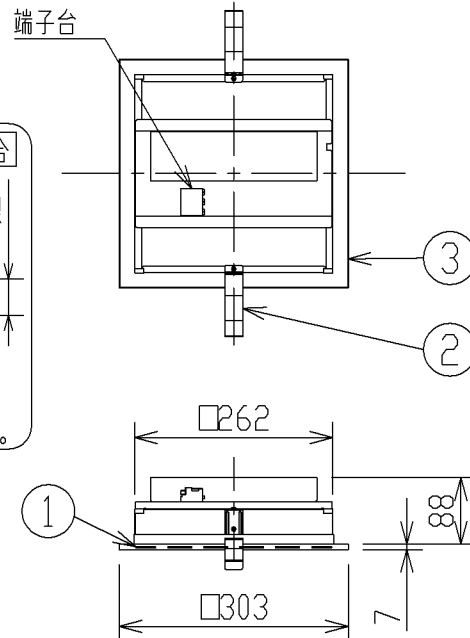
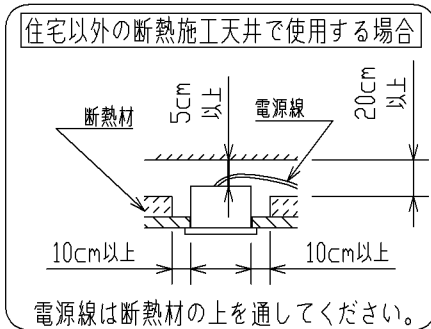



- ・調光器は使用できません。
- ・天井厚5～25mm(補強材含む)
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

入力電圧	壁スイッチとの 接続台数
100V	18台まで
200V	36台まで
254V	44台まで

定格光束	2670 lm
固有エネルギー消費効率	82.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力 33/34/36 VA	品 名 LED埋込器具
6					入力電圧 100/200/254 V	型 番 XD 44959 L
5					入力電流 0.33/0.17/0.14 A	図 番
4					消費電力 32.5W	適合ランプ LED
3	枠	鋼	1	ホワイト塗装	力 率 高力率	W × 数 32.5W × 1灯
2	取付バネ	ステンレス板	2		質 量 2.0 kg	色 ・ 形 昼白色 (5000K) ・ 演色性(Ra82)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項	承認 審査 立案 光澤 西井 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		20191225

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社