

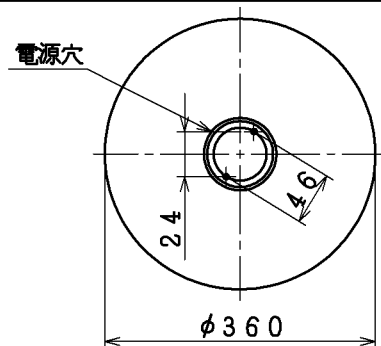
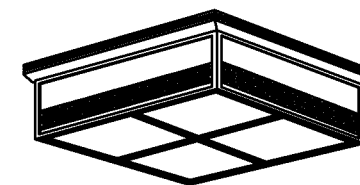


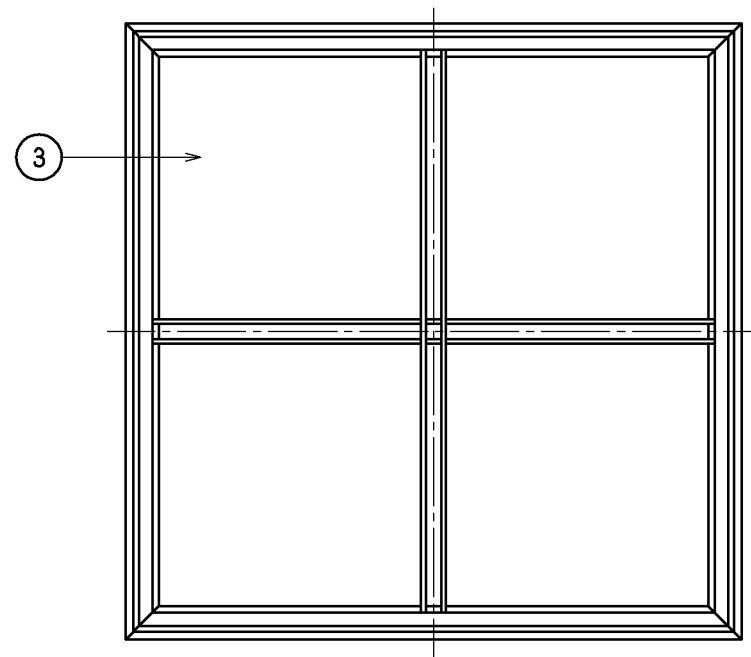

取付寸法 (矢視 ②)

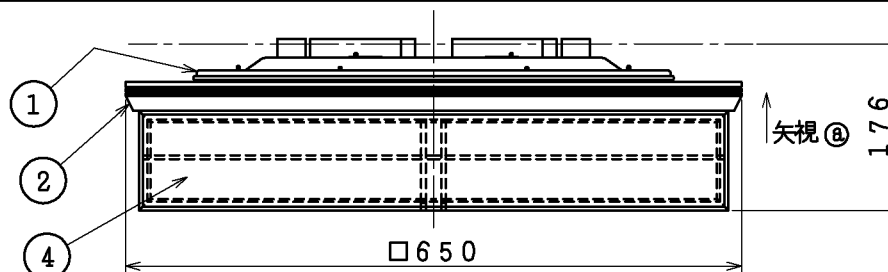

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・連続調光機能付 (100~約1%)
- ・連続調色機能付 (2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯連続調光機能付 (100~約30%)
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・竿縁天井取付アダプタ対応型 (AE44068E別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。お避けください。
- ・取付簡易型
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗く
なったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ
が異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3985 lm
固有エネルギー消費効率	102.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					型番 AH 45667 L
6				入力電圧 100V	品名 LEDシーリングライト
5				入力電流 0.39 A	適合ランプ LED
4	側面シート	アクリルワーロン	4	和紙柄模様入り	適合ランプ LED
3	下面板	アクリル	1	乳白色	W × 数 38.7W × 1灯
2	木枠	木製	1		色・形 2700K~6500K
1	本体	鋼板	1	白色	口金
				スイッチ 全灯・調光(100%~約1%) →LED保安灯(100%~ 約30%)	点灯方式
					20160405