
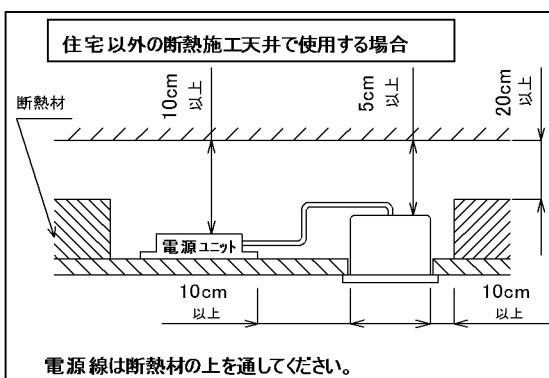


- ・傾斜天井に取付可能(30° まで)
- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光 (35°)
- ・ユニバーサルタイプ
- ・電源別売・別置型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

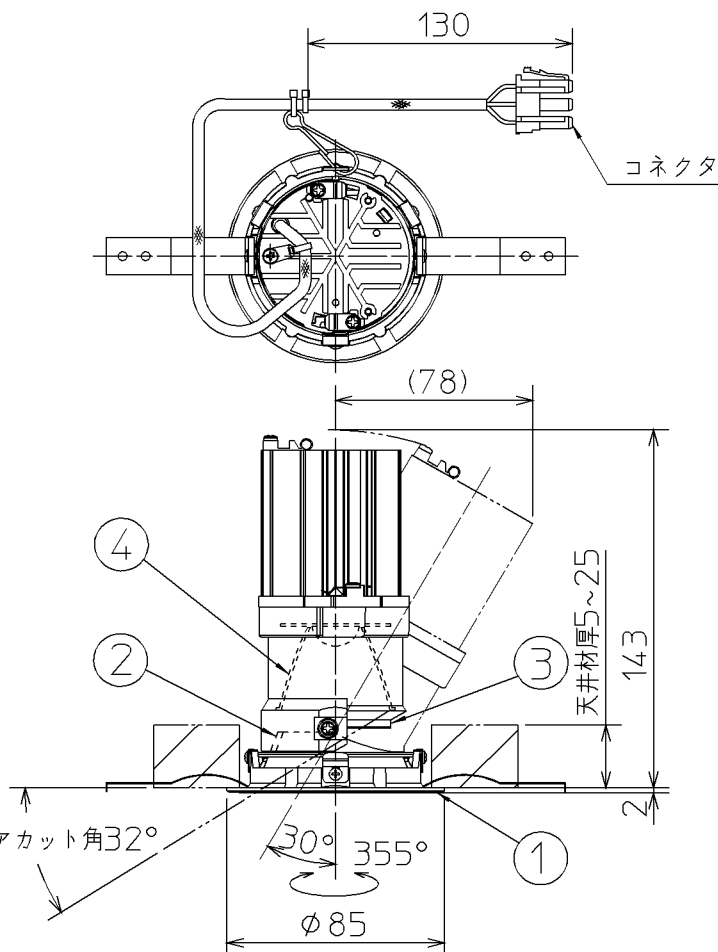

組合せ別売電源は別紙を参照ください。

7				皮相電力	VA	品 名	LEDダウンライト
6				入力電圧	V	型 番	XD 007012 WM
5				入力電流	A	図 番	
4	反射板	アルミ板	1	消費電力	W	適合ランプ	LED
3	フード	アルミダイカスト	1	力率	-	W×数	別紙参照
2	コーン	アルミダイカスト	1	質量	0.3 Kg	色・形	温白色(3500K) 演色性(Ra93)
1	枠	アルミダイカスト	1	特記事項		承認	審査
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	西井
						立案	上田
							20190901

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91222E	100 V	0.21 A	17.6 W	21 VA	950 lm	53.9 lm/W	51 台まで	－
	200 V	0.13 A	17.9 W	26 VA	950 lm	53.0 lm/W	83 台まで	－
	254 V	0.12 A	18.2 W	30 VA	950 lm	52.1 lm/W	68 台まで	－

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91221E	100 V	0.13 A	11.3 W	13 VA	665 lm	58.8 lm/W	83 台まで	－
	200 V	0.08 A	11.3 W	16 VA	665 lm	58.8 lm/W	106 台まで	－
	254 V	0.08 A	11.6 W	20 VA	665 lm	57.3 lm/W	79 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE44220L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.19 A	18.9 W	19 VA	950 lm	50.2 lm/W	58 台まで	－
	200 V	0.10 A	18.8 W	20 VA	950 lm	50.5 lm/W	114 台まで	－
	242 V	0.08 A	18.9 W	19 VA	950 lm	50.2 lm/W	106 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE48150E	AE46399E	AE46400E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE44220L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	92 台まで	58 台まで	-	31 台まで	21 台まで	21 台まで	
	200 V	92 台まで	-	76 台まで	-	-	21 台まで	
	242 V	92 台まで	-	76 台まで	-	-	-	

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91034L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.15 A	14.8 W	15 VA	785 lm	53.0 lm/W	75 台まで	－
	200 V	0.08 A	14.8 W	16 VA	785 lm	53.0 lm/W	129 台まで	－
	242 V	0.06 A	14.8 W	15 VA	785 lm	53.0 lm/W	106 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE48150E	AE46399E	AE46400E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE91034L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	92 台まで	75 台まで	－	40 台まで	21 台まで	21 台まで	
	200 V	92 台まで	－	76 台まで	－	－	21 台まで	
	242 V	92 台まで	－	76 台まで	－	－	－	

※グリーン購入法 ○: 適合 - : 不適

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって

固有エネルギー消費効率を測定。

型番 XD 007012 WM

色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra93)

20190901

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91229E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.24 A	12.5 W	24 VA	665 lm	53.2 lm/W	45 台まで	－
別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE49350E	AE36745E	AE44056E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE91229E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	9 台まで	9 台まで	24 台まで	11 台まで	－	－	

- ・指定の専用電源ユニット以外でのオプション取付けはできません。
- ・オプション別売取付可能
(ハニカムルーバー ディフュージョンレンズ スプレッドレンズ)

※グリーン購入法 ○: 適合 - : 不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 **XD 007012 WM**

色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra93)

20190901