
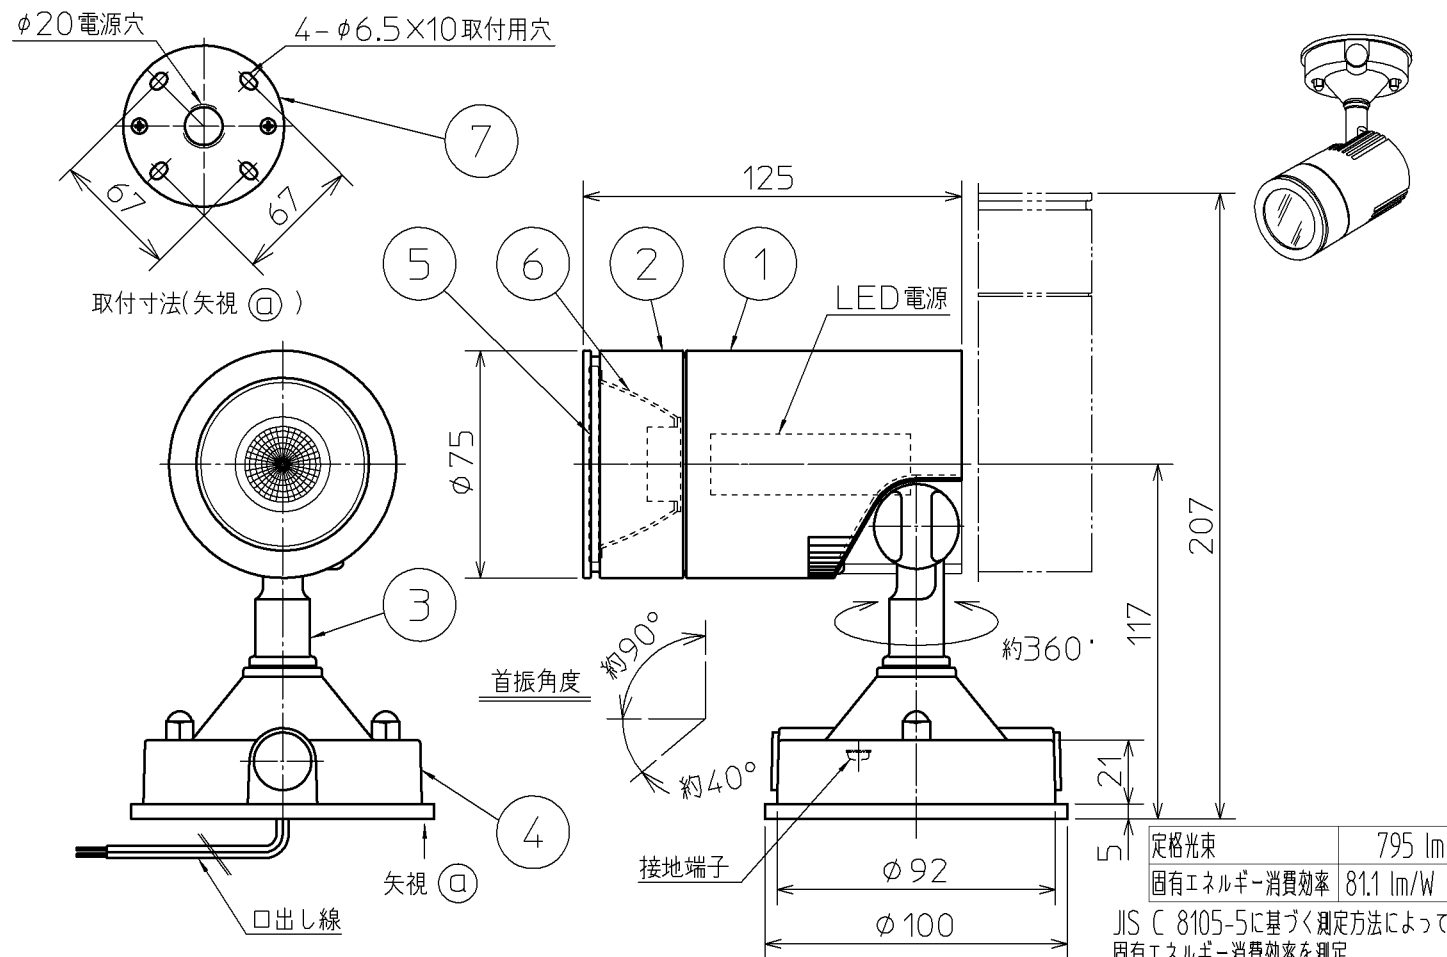


- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・天井、壁、床取付け可能型
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所で誤使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行って下さい。
- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置して下さい。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・演色性：Ra85
- ・中角配光(25°)
- ・フード別売取付可能

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
- ・火災、感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
- ・早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
- ・また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

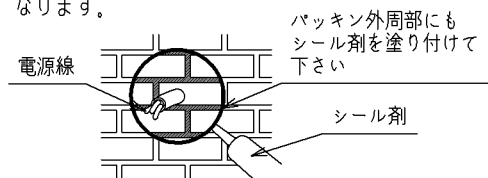

7	取付金具	鋼板	1	脱脂		型番	XU 44328 L
6	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面	入力電圧 100 V	品名	LED防雨型スポットライト
5	パネル	強化ガラス	1	透明	入力電流 0.16 A	適合ランプ	LED
4	フランチ	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	消費電力 9.8 W	W × 数	9.8W × 1灯
3	アーム	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	力率 -	色・形	電球色(3000K)・演色性(Ra85)
2	フード	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	重量 0.8 kg	□金	
1	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考			20170724

定格光束	795 lm
固有エネルギー消費効率	81.1 lm/W
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。	