
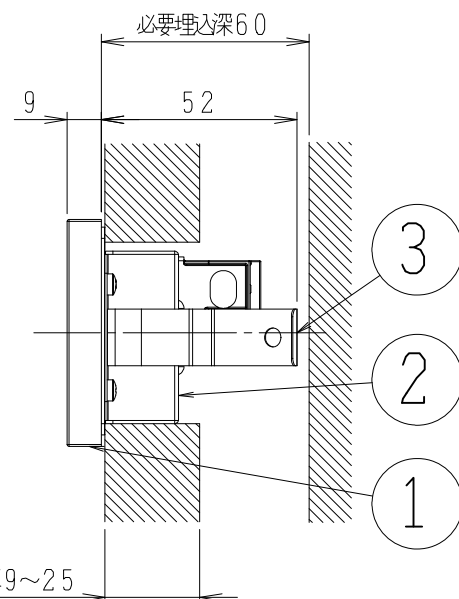
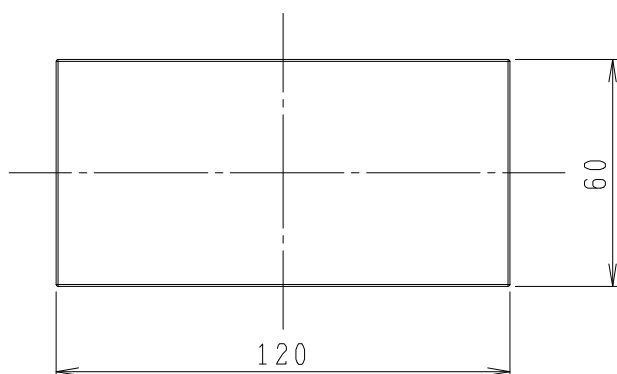
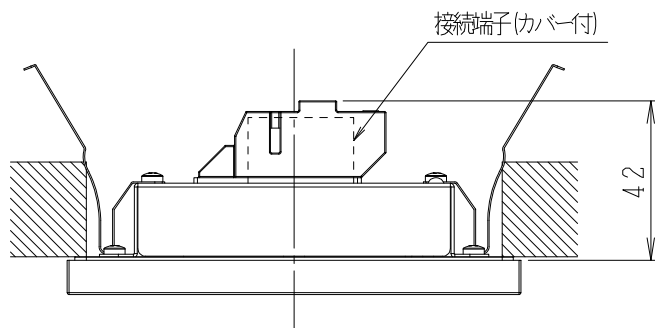





- ・壁付専用
- ・断熱施工対応
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一番番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	3VA	品名	LEDブラケット
				入力電圧	100V	型番	
				入力電流	0.03A	図番	AB 52210
				消費電力	1.7W	適合ランプ	LED
3	取付バネ	ステンレス	2	力率		W×数	1.7W×1灯
2	カバー	鋼板	1	質量	0.2kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	本体	アルミダイカスト	1	マットファインホワイト塗装	特記事項	承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		泰	野口
							立案
							矢成
							20210322

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社