

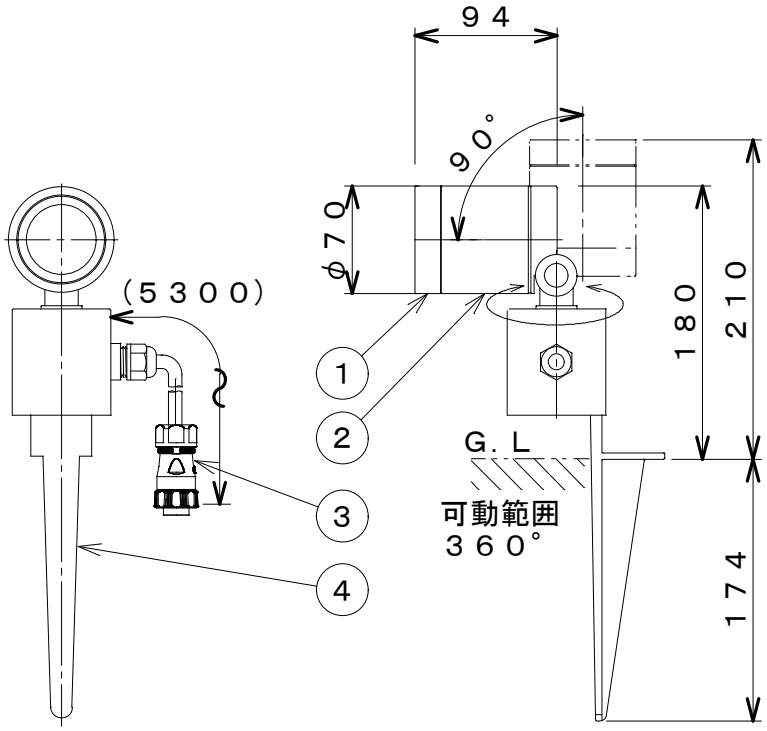

・防雨型
・調光器は使用できません。
・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
・ＬＥＤ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・ＬＥＤの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・広角配光（３５°）

⚠安全に関するご注意

・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
漏電、故障、損傷の原因になります。

定格光束	２２５lm
固有エネルギー消費効率	８６．５ lm/W

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4	スパイク	アルミダイカスト	1	黒色塗装
3	キャブタイヤケーブル	ＰＶＣ	1	5．3m 防水コネクター
2	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装
1	カバー	アルミダイカスト	1	黒色塗装

皮相電力	１．４ＶＡ
入力電圧	ＤＣ２４Ｖ
入力電流	０．１Ａ
消費電力	２．６W
力　率	
質　量	１．４ｋｇ
特記事項	

品名	ＬＥＤ防雨型スポットライト
型番	ＡＵ　９２２５９
図番	
適合ランプ	２．６W×１灯
W×数	－
色・形	２７００Ｋ

承認	審査	立案
佐久間	西井	片山
２０２１０９３０		

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社