



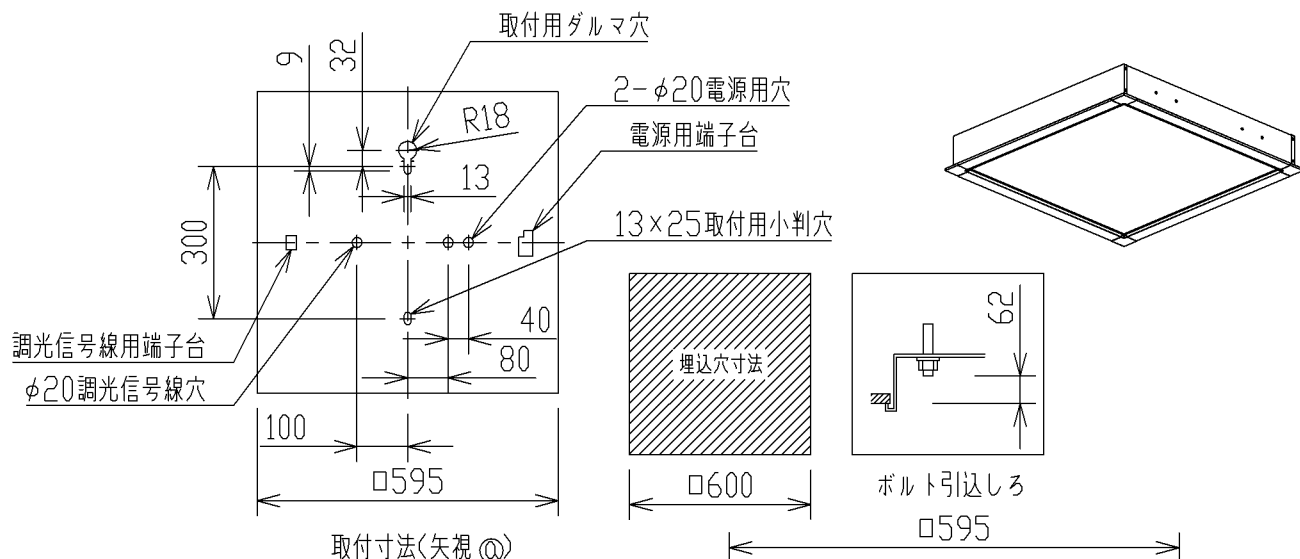

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

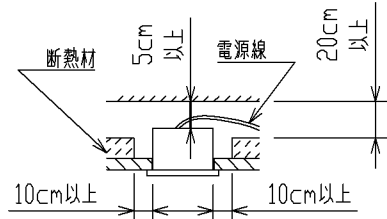

電源線は断熱材の上を通してください。

- ・PWM調光対応
- ・自動調光制御システム、プロセッサと組み合わせてご使用の場合、必ず壁スイッチを設置してご使用ください。消灯できなくなる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・調光器は別売です。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

■別売適合調光器

AE46399E(100V)

AE46400E(200~254V)

入力電圧	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
100V	15台まで	15台まで
200V	30台まで	30台まで
254V	32台まで	30台まで

定格光束	3440 lm
固有エネルギー消費効率	58.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力 60/60/66 VA	品 名 LED埋込器具
6				入力電圧 100/200/254 V	型 番 XD 35452 L
5				入力電流 0.60/0.30/0.26 A	図 番
4				消費電力 59W	適合ランプ LED
3	枠	アルミ	1	白色アルマイト	力 率 W × 数 59W × 1灯
2	本体	亜鉛鋼板	1		色 ・ 形 温白色 (3500K) ・ 演色性(Ra85)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	承認 光澤 審査 西井 立案 片山
					20191225

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社