


取付寸法 矢視 ①

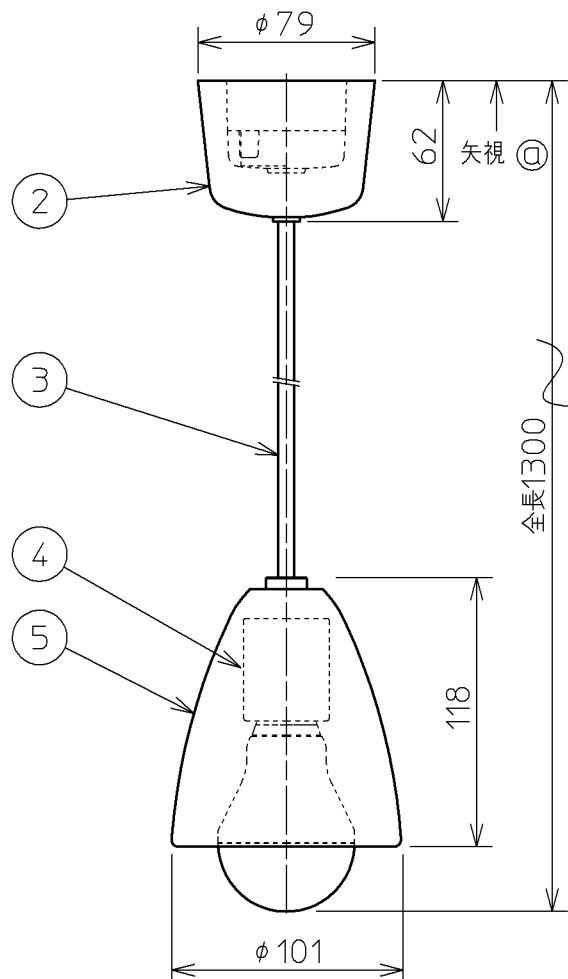

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。  
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 370 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 66.0 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

|    |         |        |   |             |      |            |
|----|---------|--------|---|-------------|------|------------|
| 7  |         |        |   |             | 型番   | AP 38567 L |
| 6  |         |        |   |             | 入力電圧 | 100 V      |
| 5  | セード     | 銅板     | 1 | ファインホワイト色塗装 | 入力電流 | 0.10 A     |
| 4  | ソケット    | 磁器     | 1 | E26         | 消費電力 | 5.6 W      |
| 3  | コード     |        | 1 | 白色          | 力率   | W × 数      |
| 2  | フランジ    | プラスチック | 1 | 白色          | 重量   | 0.4 kg     |
| 1  | 引掛シーリング | プラスチック | 1 |             | 色・形  | 電球色(2700K) |
| 部番 | 部品名     | 材質     | 数 | 備考          | スイッチ | 口金         |
|    |         |        |   |             |      | E26        |
|    |         |        |   |             |      | 点灯方式       |
|    |         |        |   |             |      | 20160926   |