


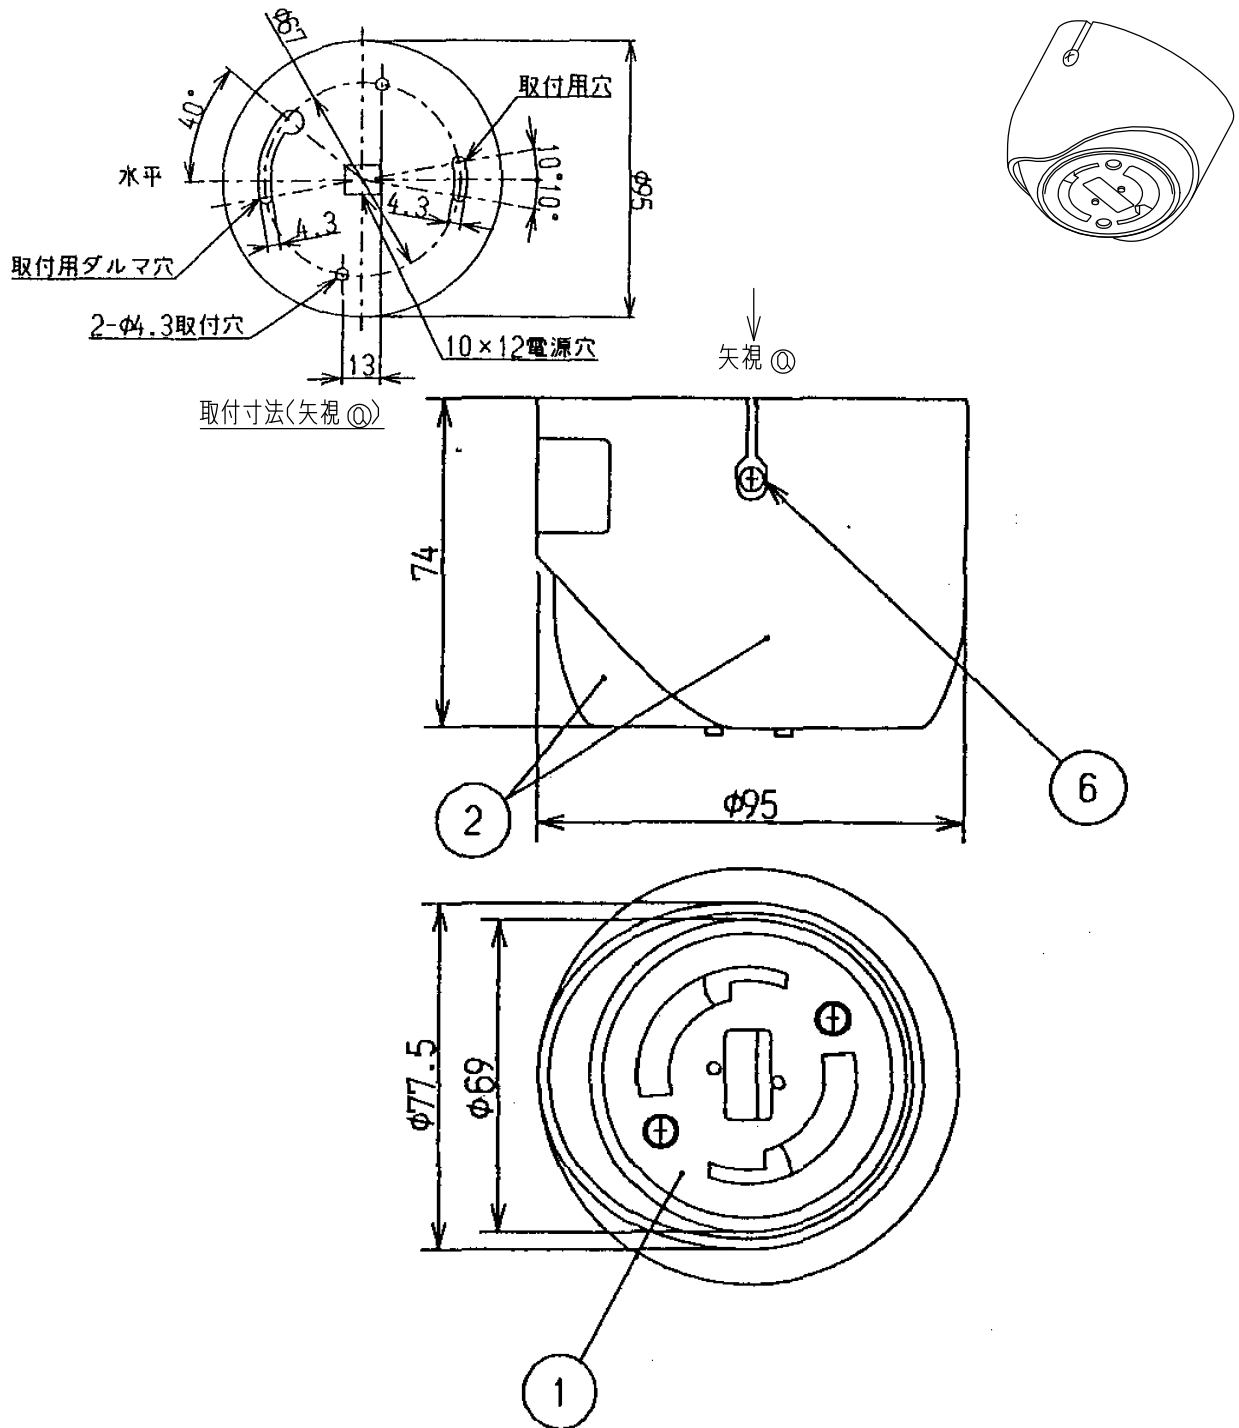

- ・器具質量(重量)0.5kg~5kgのペンダントをご使用ください。
- ・この器具は傾斜天井(最大55°まで)に取付けられます。

△安全に関するご注意

- ・この器具は日防水です。
湿気の多い場所や、水のかかる場所では使用できません。
火災、焼損、過熱、変色の原因になります。
- ・指定方向以外の取付は行なわないでください。
落下してケガ、感電、火災の原因になります。

7					皮相電力	-VA	品 名	傾斜天井用引掛シーリング
6	カバー取付ねじ		1	白色	入力電圧	-V	型 番	AEE 590 016
5	芯棒	ステンレス	1		入力電流	-A	図 番	
4	吊り金具	鋼板	1		消費電力	-W	適合ランプ	-
3	取付金具	鋼板	1		力 率	-	W×数	-
2	カバー	プラスチック	1	白色	質 量	0.3kg	色・形	-
1	シーリングボディ	プラスチック	1	白色	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	定格 6A 250V		泰	野口
								立案
								志村
								20220318

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社