

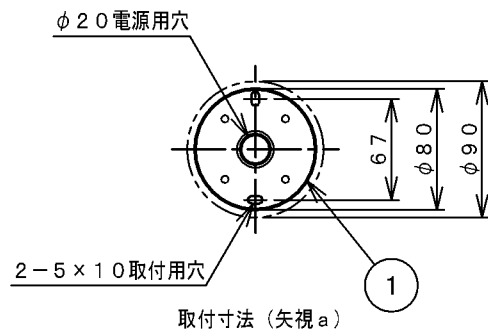



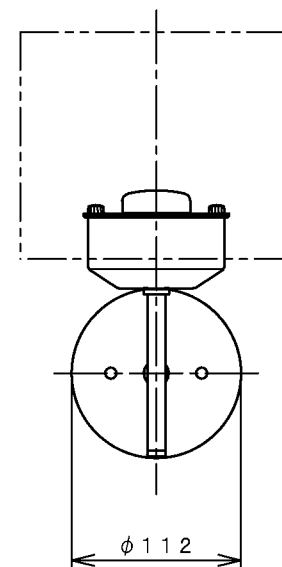

- ・セード取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・必ず別売のセードと組み合わせてご使用ください。
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・別売専用調光器（AE36745E）
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

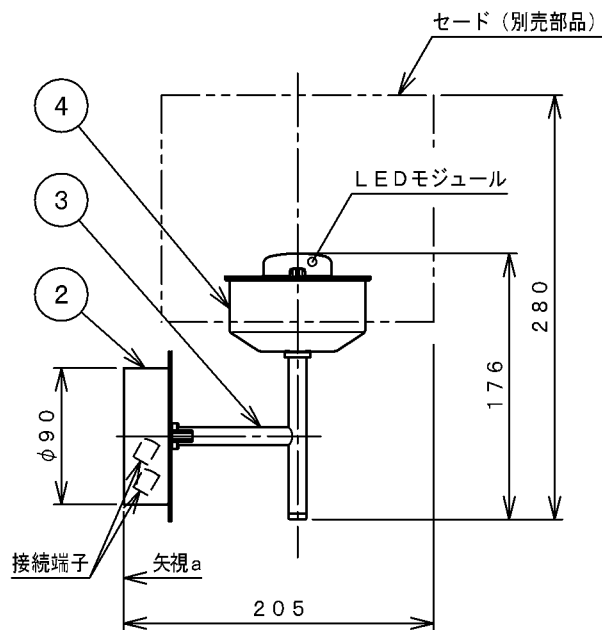

別売専用調光器との接続台数
15台まで

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

	セードAE45851E使用時	セードAE45852E使用時	セードAE45853E使用時	セードAE45854E使用時
定格光束	635 lm	140 lm	650 lm	165 lm
固有エネルギー消費効率	74.7 lm/W	16.4 lm/W	76.4 lm/W	19.4 lm/W

7					型 番
6				入力電圧 100V	AB 45839 L
5				入力電流 0.13A	品 名 LEDブラケット
4	本体	銅板	1	消費電力 8.5W	適合ランプ LED
3	アーム	鋼管	1	力 率	W × 数 8.5W × 1灯
2	フランジ	銅板	1	重 量 0.7kg	色 ・ 形 電球色（2700K）
1	取付金具	銅板	1	スイッチ	口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20160415