
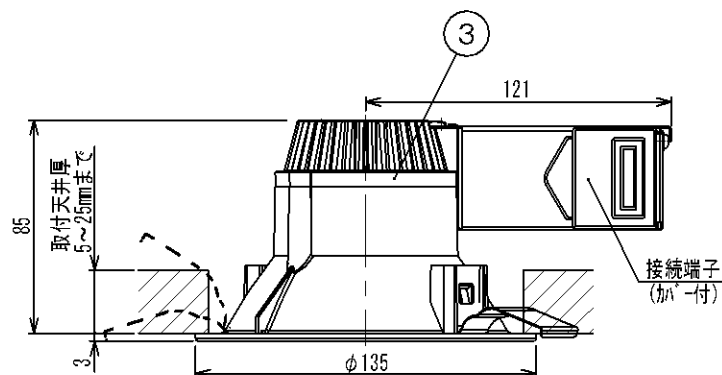


- ・調光タイプ：調光範囲（100～約5%）
- ・別売専用調光器（AEE690108）
- ・傾斜天井に取付可能（5.5°まで）
- ・断熱施工型
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具取付面は凸凹のない様前処理を施して取り付けて下さい。

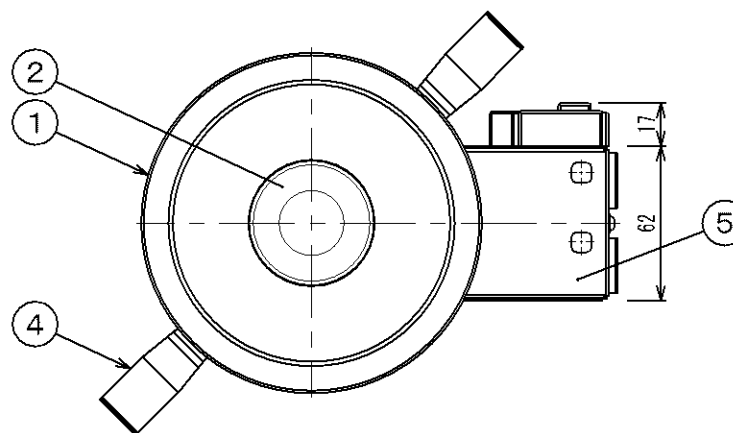

B

■別売専用調光器使用時
接続台数
2台まで

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

部品番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	100V	型番
5	電源BOX	銅板	1		入力電流	0.15A	ADE 650 985
4	取付バネ	ステンレス銅板	2		消費電力	6.9W	品名 LED高気密ダウンライト
3	放熱フィン	アルミダイカスト	1		力率		適合ランプ LED1球モジュール
2	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	重量	0.6kg	W × 数 6.9W × 1灯
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	色・形		電球色(2700K) 広角 高演色
					スイッチ		口金
							点灯方式
							20110215

コイズミ照明株式会社