


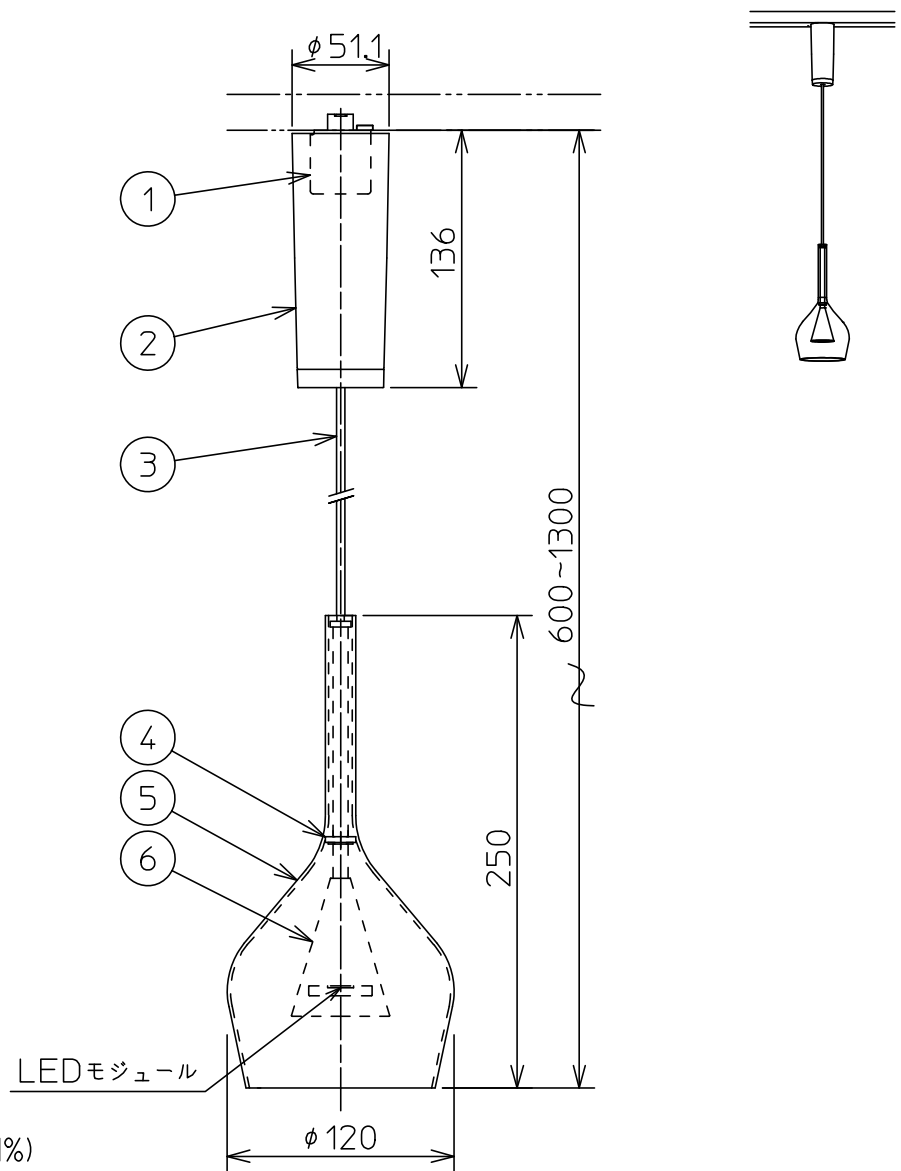

- ・傾斜天井では使用出来ません。
- ・調光タイプ：調光範囲(100%～約1%)
- ・別売専用調光器
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外の
スイッチを使用してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	275 lm
固有エネルギー消費効率	38.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	11 VA	品 名	LED ペンダント	
6	本体	アルミ	1	コッパー色メッキ	入力電圧	100 V	型 番	AP 57911
5	セード	ガラス	1	透明	入力電流	0.11 A	図 番	
4	パッキン	シリコンゴム	1	透明	消費電力	7.2 W	適合ランプ	LED
3	コード		1	黒色(φ4.35)	力 率	-	W×数	7.2W×1灯
2	フランジ	アルミ	1	マットブラック塗装	質 量	0.5 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)
1	プラグ	ポリカーボネート	1	黒色	特記事項		縮尺	承認 審査 立案
部	部 品 名	材 質	数	備 考			1/4	箱崎 志村 神村
番								図 番 AP57911_K_00

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社