




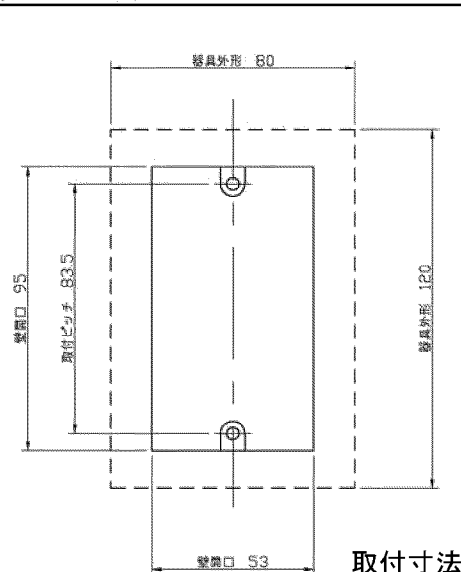


取付寸法

- ・防雨形
- ・屋外用
- ・壁付け専用型
- ・センサの感知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- ・センサの感知範囲は気象条件により、ばらつきがあります。
- ・親器—子器間配線距離は50mまでにになります。

⚠ 安全に関する注意

- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・防雨形製品です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この製品は耐塩仕様ではありません。
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。

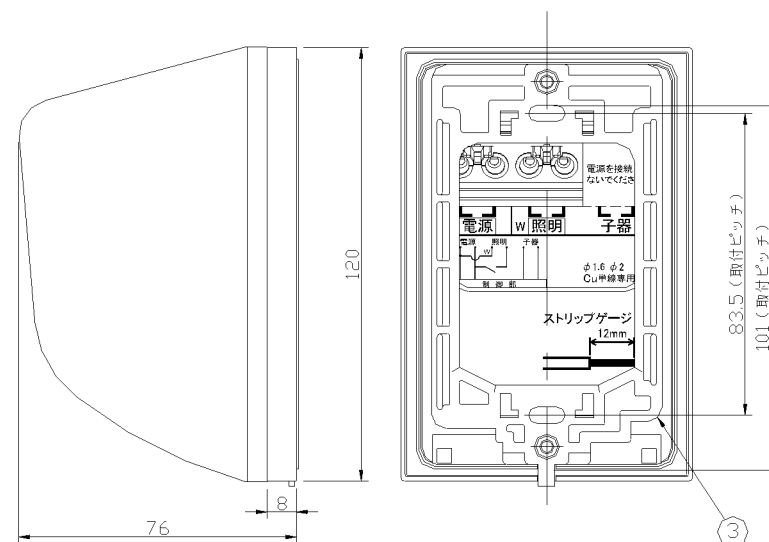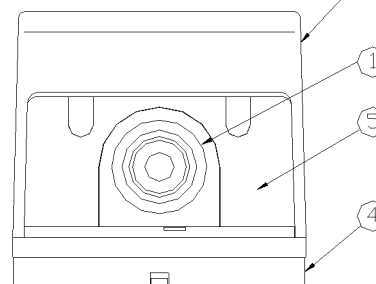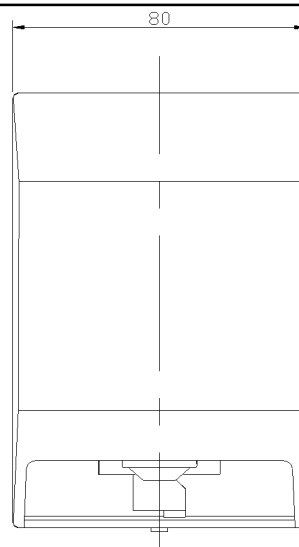

適合負荷


LED照明	※1
蛍光灯(低力率形)	150Wまで
蛍光灯(高力率形)	240Wまで
蛍光灯(インバータ形)	200Wまで
蛍光灯(電球形)※2	6灯まで

※1 LED照明器具およびLED電球の接続可能台数に関しては、当社カタログなどでご確認ください。
カタログは当社ホームページにも公開しております。

[Http://www.koizumi-lt.co.jp/index.html](http://www.koizumi-lt.co.jp/index.html)

※2 蛍光灯(電球形)は1灯あたり白熱灯の100W相当以下でご使用ください。

※3 白熱灯は300W(1灯あたり100W以下)まででご使用ください。



7					型 番
6				入力電圧 100 V	AE40220E
5	本体	AES樹脂	1	グレー	品 名 人感スイッチ屋外壁取付形 親器
4	防水パッキン	EPDMゴム	1	グレー	消費電力 約0.8 W 適合ランプ —
3	絶縁サポート	ABS樹脂	1	緑	力 率 W × 数 —
2	化粧力バー	AES樹脂	1	シルバー	重 量 0.28 kg 色 ・ 形 —
1	検知面	HPE(ポリエチレン)	1	乳白色	スイッチ 口 金 —
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式 —