


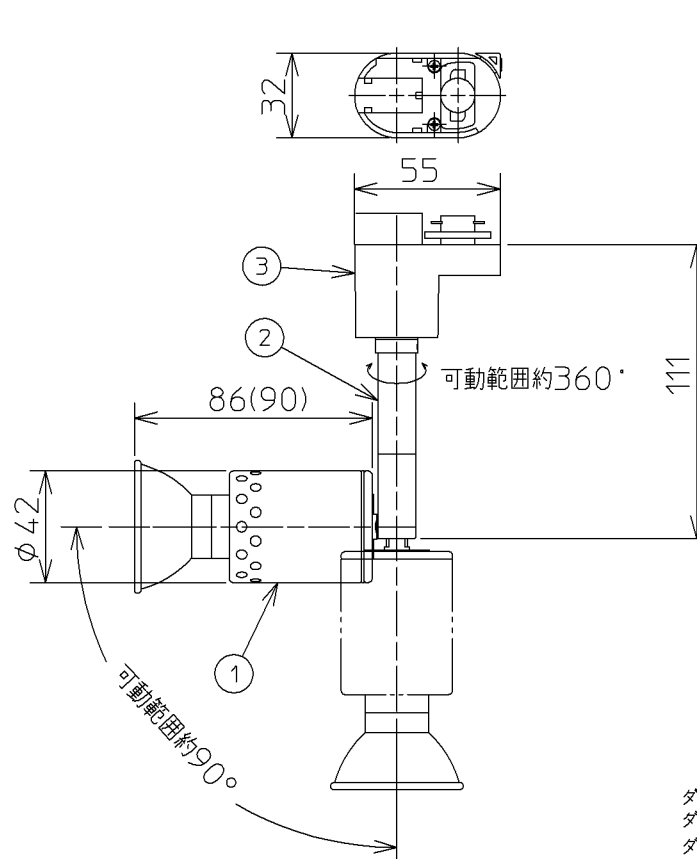

- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置して下さい。
- ・照射近接限度0.5m
- ・セード別売取付可能 (AEE655016・AEE655017・AEE655018)

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H
 ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30-H
 ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18
 ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-L-E11/D/27/5/30
 ダイクロイックハロゲン球 JDR110V65WLN/K×1灯 E11
 ダイクロイックハロゲン球 JDR110V65WLM/K×1灯 E11
 ダイクロイックハロゲン球 JDR110V65WLW/K×1灯 E11

7						型番	ASE 940 429
6					入力電圧 100 V		
5					入力電流 A	品名	白熱灯 スポットライト
4					消費電力 W	適合ランプ	別売
3	プラグ	ポリカーボネート	1	白色	力率	W × 数	欄外参照
2	アーム	真鍮	1	オフホワイト塗装	重量 0.3 kg	色・形	欄外参照
1	ソケットカバー	磁器	1	白色	スイッチ	口金	欄外参照
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
							20130626