




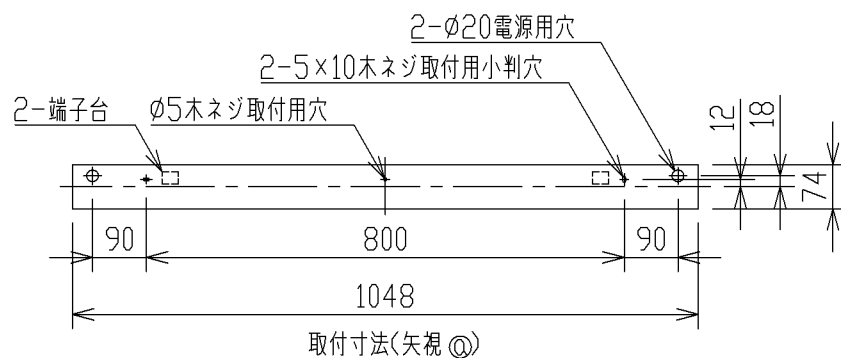

取付寸法(矢視 ㊸)




〈直置取付けの場合〉




〈壁取付けの場合〉

最小施工寸法



〈下向き取付けの場合〉

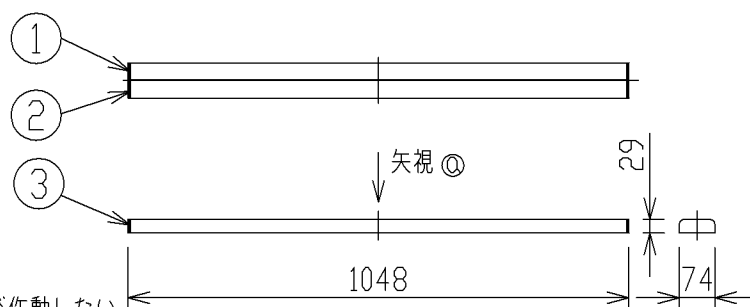

- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は7Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	1375 lm
固有エネルギー消費効率	85.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力 17/18/22 VA	品 名	LED間接照明器具
6					入力電圧 100/200/242 V	型 番	AL 41133 L
5					入力電流 0.17/0.09/0.09 A	図 番	
4					消費電力 16.1W	適合ランプ	LED
3	本体	鋼板	1	白色	力 率 高力率	W × 数	16.1W × 1灯
2	パネル	アクリル	1	乳白色	質 量 1.5 kg	色 ・ 形	温白色 (3500K) ・ 演色性(Ra82)
1	カバー	プラスチック	1	白色	特記事項	承認 審査 立案	光澤 西井 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20191225

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社