
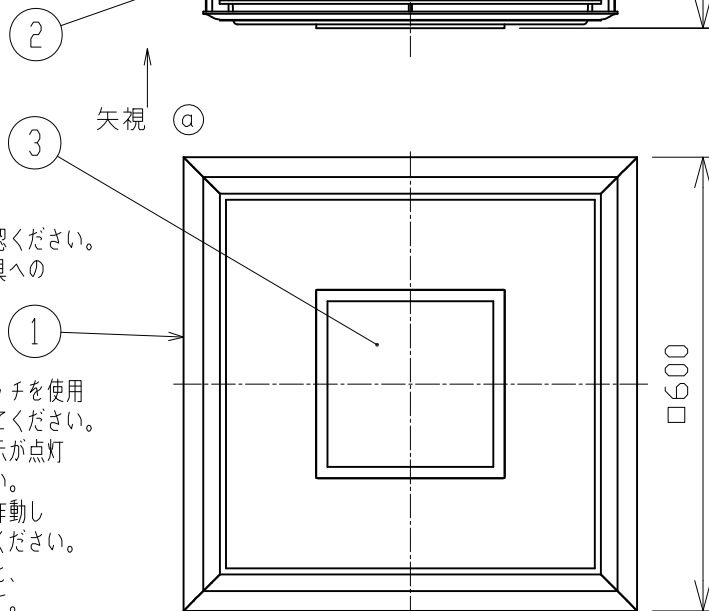
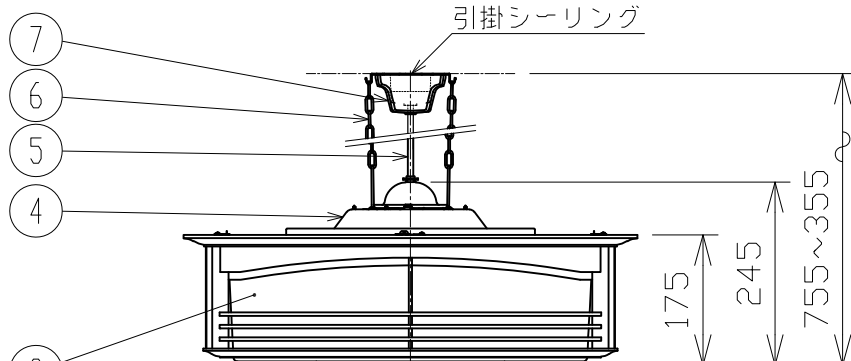


取付寸法 (矢視 (a))



- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・連続調光機能付 (100%~1%)
- ・連続調色機能付 (2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・取付には吊り金具を使用
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、回転金具式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用
する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯
するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・高さ調節可能型

定格光束	4940 lm
固有エネルギー消費効率	101.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch NAVI
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7	シーリングカバー	プラスチック	1	黒色	皮相電力	49 VA	品 名	LEDペンダント
6	チェーン		2	黒色	入力電圧	100 V	型 番	AP 43076 L
5	コード		1	黒色	入力電流	0.49 A	図 番	
4	本体	銅板	1	黒色	消費電力	48.8 W	適合ランプ	LED
3	下面シート	アクリル	1	和紙入り	力 率	高力率	W×数	48.8W×1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色・αクリーン	質 量	3.5 kg	色・形	2700K~6500K・演色性(Ra82)
1	枠	白木	1		特記事項	全灯→調光 (100%~1%) →LED保安灯 (100%~30%)	承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口
								立案
								矢成
								20211130

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社