







石膏ボード時φ59

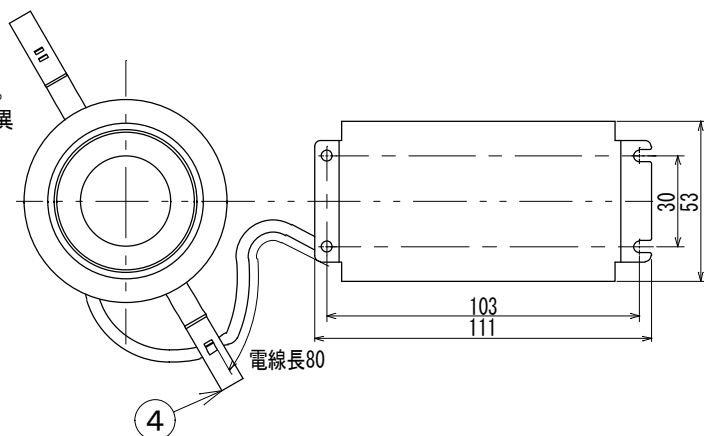


- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光
- ・調光タイプ：調光範囲(100～約1%)

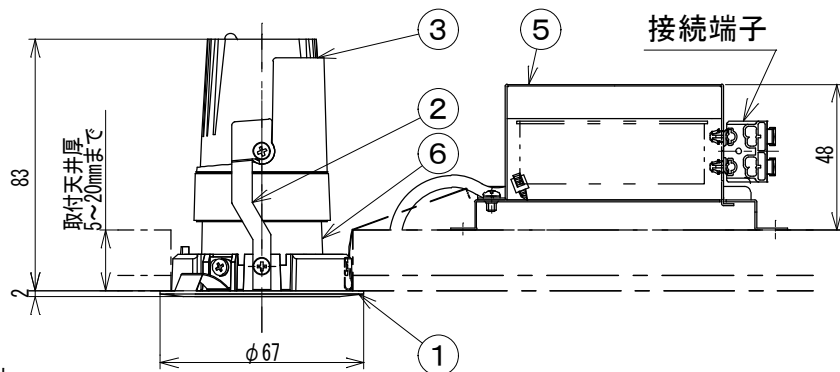

安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

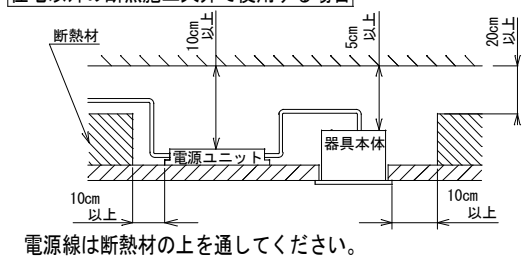

電源線は断熱材の上を通してください。

壁スイッチ(15A)との接続台数	別売専用調光器との接続台数(調光器800W)	別売専用調光器との接続台数(調光器300W)	Wlief system PWM制御無線ユニット
38台	30台	11台	XE45300E (ON-OFF仕様) 6台

定格光束	895 lm
固有エネルギー消費効率	75.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	19VA	品名	LEDダウンライト		
6	反射板	ABS樹脂	1	銀色鏡面	入力電圧	100V	型番	XD 46563 L	
5	電源BOX	鋼板	1		入力電流	0.19A	図番		
4	取付バネ	ステンレス鋼板	2		消費電力	11.9W	適合ランプ LED		
3	灯具	アルミダイカスト	1	ファインホホワイト塗装	力率	—	W×数	11.9W×1灯	
2	アーム	鋼板	2		質量	0.3kg	色・形 電球色(3000K)・演色性(Ra83)		
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホホワイト塗装	特記事項		承認	審査	立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	西井	上田
							20201020		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社